

STARFLEX HR-M



ETANCHEITE POUR TOUJOURS



polyurée manuelle à froid,
durée illimitée

STARFLEX HR-M

MEMBRANE POLYURÉE AUTONIVELANTE À DEUX COMPOSANTS
POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS, TERRASSES ET PARKINGS


■ AVANTAGES




Étanchéité continu
et résistant



Système accessible
à pied et accessible
aux véhicules



Haute élasticité
et capacité de pontage
des fissures



Excellente adhérence
sur béton
et des carreaux



Résistance à l'eau
et aux intempéries



Faible impact
environnemental,
grâce à la réduction
des émissions de COV

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



BROSSE



PULVÉRISATION AIR LESS



SPATULE

■ ÉTAPES DE LA APPLICATION

ÉTAPE 1



Préparation du plan d'installation, nettoyage
et création des volets périphériques.

ÉTAPE 2



Application d'un primaire **MPM** spécifique
pour le support de pose existant.

ÉTAPE 3



Mélange du produit bi-composant
avec un équipement adapté.

ÉTAPE 4




Application de membrane liquide **STARFLEX
HR-M** avec une consommation > 2,2 kg/m².

ÉTAPE 5



Passage sur le frais, avec rouleau à bulles.


ÉTAPE 6

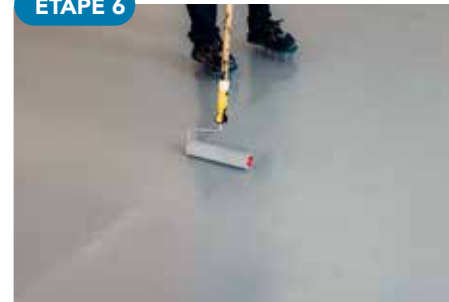

Application de finition polyuréthane
aliphatique de la gamme **POLISTAR**.



BALCONS ET TERRASSES EXPOSÉS

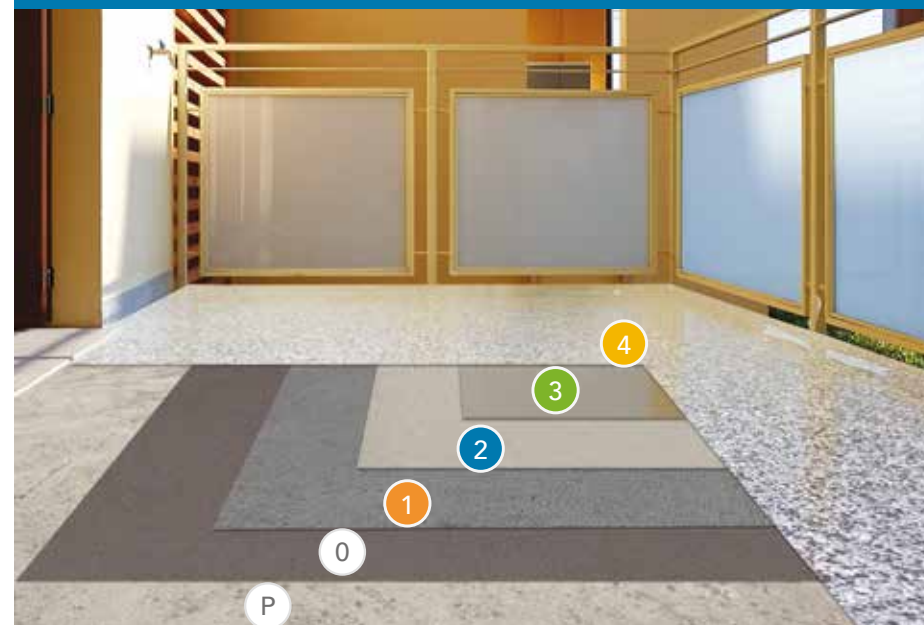

P Surface de pose en béton et carrelage

0 Fonds humide

1 Primaire spécifique

2 Membrane liquide **STARFLEX HR-M**

3 Finition aliphatique anti-UV

4 Décoration

Résistance et durabilité sans compromis !

STARFLEX HR-M est la polyurée bicomposant conçue pour faire face aux contraintes extérieures et aux intempéries avec des performances excellentes et durables.



**Depuis 1955 le partenaire
idéal pour votre travail.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com