

STARFLEX H-ZERO

 mpm®

SICURO.
IMPERMEABILE.



Massima protezione,
zero rischi




STARFLEX H-ZERO

MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTE A BASE POLIURETANICA
PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI E TERRAZZI, NO ADR E NO IMO


VANTAGGI



Impermeabilizzazione
continua e resistenza
all'acqua e alle intemperie



Elevata **elasticità**
e capacità di **crack**
bridging



Ottima adesione
su cls, piastrelle, guaina,
pvc e metallo



Basso impatto ambientale
e nessun pericolo per gli
utilizzatori e il trasporto

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO AIRLESS

PASSAGGI DI POSA

FASE 1



Preparazione del piano di posa, pulizia e
realizzazione dei risvolti perimetrali.

FASE 2



Applicazione di primer specifico **MPM** per il
piano di posa esistente.

FASE 3




Applicazione di prima mano di membrana
liquida **STARFLEX H-ZERO** > 0,7 kg/m²
e stesura di tessuto STARTEX, ripassando
sopra con rullo scarico.

FASE 4



Applicazione di una seconda mano di
membrana liquida **STARFLEX H-ZERO** >
0,7 kg/m².

FASE 5

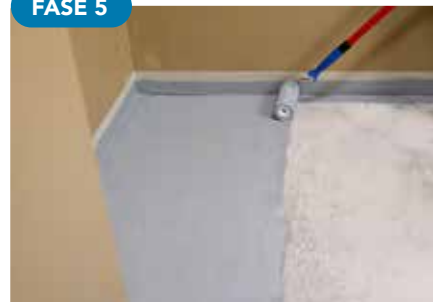

Applicazione di un'ultima mano di membrana
liquida **STARFLEX H-ZERO** > 0,6 kg/m²

FASE 6



Applicazione di finitura poliuretanica
alifatica della linea **POLISTAR**.

■ ACCESSORI DI SISTEMA



PRIMER



PRIMER 0130 R

Primer rapido monocomponente universale. Adesione su qualsiasi piano di posa: guaina bituminosa, pvc, piastrelle, cls, metallo etc...

FINITURA



STARFLEX MONO TOP

Finitura poliuretanica alifatica

SIGILLANTE



STARMASTIC P95

Poliuretanico monocomponente

TESSUTI



STARTEX NW

Tessuto non tessuto 60 gr/mq
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tessuto non tessuto 60 gr/mq
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibra di vetro 220 g/mq
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Filo continuo 80 gr/mq
h 100 cm x 100 ml

BANDELLE



STARTEX TAPE BT

Bandella butilica adesiva



STARTEX TAPE ET

Bandella elastica impermeabile



STARTEX CORNER IN

Banda elastica per angolo interno



STARTEX CORNER OUT

Banda elastica per angolo esterno

■ CAMPI DI IMPIEGO



TETTI E TERRAZZI



P Piano di posa in cls, guaina, pvc o altro

1 Primer specifico **MPM**

2 Membrana liquida **STARFLEX H-ZERO**

*Per tutti i campi di impiego si consiglia sempre l'utilizzo dei tessuti di armatura **Startex**.*

STARFLEX H-ZERO:

l'evoluzione ecologica della linea STARFLEX.

Un impermeabilizzante liquido che azzerà i rischi legati a stoccaggio, trasporto e utilizzo, garantendo le prestazioni di impermeabilizzazione affidabili e collaudate tipiche di STARFLEX.



**Dal 1955 il partner
ideale per il tuo lavoro.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl
info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com