

STARFLEX MONO



PROTECCIÓN TOTAL



el poliuretano para
impermeabilizaciones
duraderas


STARFLEX MONO

MEMBRANA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y TERRAZAS


■ VENTAJAS



Impermeabilización
continua y resistencia al
agua y la intemperie



Alta **elasticidad**
y capacidad de
punteo de grietas



Excelente adhesión
a hormigón, azulejos,
vaina, PVC y metal



Bajo impacto ambiental
gracias a emisiones
reducidas de VOC

APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



PINCEL



RODILLO



ROCIADO SIN AIRE

■ PASOS DE COLOCACIÓN

FASE 1



Preparación de la superficie de colocación,
limpieza y realización de retornos en muros
perimetrales.

FASE 2




Aplicación de imprimación específica **MPM**
para la superficie de colocación existente.

FASE 3



Aplicación de una primera capa de la
membrana líquida **STARFLEX MONO** >
0,7 kg/m² y extensión de tejido STARTEX,
repasando por encima con rodillo descargado.

FASE 4

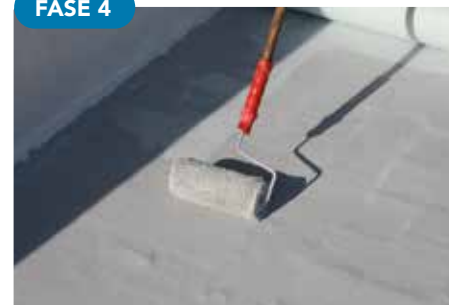

Aplicación de una segunda capa de la
membrana líquida **STARFLEX MONO** >
0,7 kg/m².

FASE 5



Aplicación de una última capa de la membrana
líquida **STARFLEX MONO** > 0,6 kg/m²

FASE 6



Aplicación de acabado de poliuretano
alifático de la línea **POLISTAR**.

■ ACCESORIOS DEL SISTEMA



IMPRIMACIÓN



PRIMER 0130 R

Imprimación rápida monocomponente universal. Adhesión a cualquier superficie de colocación: vana bituminosa, PVC, azulejos, hormigón, metal, etc.

ACABADO



STARFLEX MONO TOP

Acabado de poliuretano alifático

SELLADOR



STARMASTIC P95

De poliuretano monocomponente

TEJIDOS



STARTEX NW

Tejido no tejido
60 gr/mq
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tejido no tejido
60 gr/mq
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibra de vidrio
220 g/mq
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Hilo continuo
80 gr/mq
h 100 cm x 100 ml

BANDAS



STARTEX TAPE BT

Banda butílica adhesiva



STARTEX TAPE ET

Banda elástica impermeable



STARTEX CORNER IN

Banda elástica para esquinas internas



STARTEX CORNER OUT

Banda elástica para esquinas externas

■ ÁMBITOS DE APLICACIÓN



TECHOS Y TERRAZAS



S

Superficie de colocación en hormigón, vana, PVC u otro

1

Imprimación específica **MPM**

2

Membrana líquida **STARFLEX MONO**

Para todos los ámbitos de aplicación, se recomienda siempre el uso de las telas de armadura **Startex**.

STARFLEX MONO es un producto icónico en el sector de las impermeabilizaciones continuas, sinónimo de calidad y fiabilidad. Gracias a su avanzada formulación y la larga experiencia en el mercado, representa una opción segura y probada para proteger las estructuras de la acción del agua y los agentes atmosféricos.

70 AÑOS DE EXCELENCIA CERTIFICADA



Certificación
con una **duración**
de 30 años



Certificación
con una **duración**
de 25 años



Cumplimiento de
los criterios **ambientales**
mínimos



certificado
CE 1504



certificado de
encapsulación
de amianto



certificado
bajo baldosas



**Desde 1955, el socio
ideal para su trabajo.**

MIXER SRL - Divisione MPM

OR: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

CDO: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com