



La guía de nuestros productos para tus trabajos





Materiali Protettivi Milano

MPM es una Chemical System House totalmente italiana, sinónimo de excelencia e innovación en soluciones de protección para la industria de la construcción. Con una profunda e ilustre historia que abarca 70 años, MPM se ha distinguido en la investigación, el desarrollo y la formulación de soluciones de vanguardia que protegen los edificios tanto en el sector civil como en el industrial.

El compromiso con un servicio fiable y la búsqueda constante de la innovación han permitido a la empresa alcanzar una posición de confianza con sus clientes, convirtiéndola en el punto de referencia para quienes buscan soluciones de alto nivel para pavimentos, impermeabilización, revestimientos protectores e investigación y desarrollo personalizados.

Además de ser un proveedor serio y fiable, MPM es el socio perfecto para construir un mundo sostenible y seguro, donde cada proyecto se planifica y ejecuta meticulosamente para durar en el tiempo.



70 años de experiencia
en tecnología y producción



Investigación y desarrollo
de sistemas innovadores y duraderos



Producción Made in Italy
de soluciones certificadas



Logística capilar
en Italia y en el mundo



Socios en todo el mundo
empresas, distribuidores,
aplicadores



Arena
formación y asistencia

Índice por sectores

6 Suelos de resina

44 Impermeabilizaciones

74 Protectores anticorrosión

80 Recubrimientos protectores para c.a.

84 Adhesivos y selladores

Suelos de resina

En sus 70 años de experiencia, **MPM** ha desarrollado una gama de soluciones especiales para suelos que pueden satisfacer las necesidades típicas de la industria, en términos de resistencia, seguridad, higiene y durabilidad.

SECTORES DE APLICACIÓN



INDUSTRIA ALIMENTARIA



APARCAMIENTOS



HOSPITALES



DISEÑO



INDUSTRIA



FERIAS



DEPORTE



INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA



ÍNDICE DE PRODUCTOS SUELOS DE RESINA

10 PRIMER

- 11 DUROGLASS AS
- 11 DUROGLASS FF 4416
- 11 DUROGLASS FU BIANCO TIX
- 12 DUROGLASS FU LEVEL
- 12 DUROGLASS FU MALTA
- 13 DUROGLASS FU RAPID
- 13 DUROGLASS FU RASANTE
- 13 DUROGLASS P1/5
- 15 DUROGLASS P2 PRIMER
- 15 DUROGLASS PRIMER P5 FR
- 15 STARCEMENT 5/A

16 PELÍCULAS TRANSPARENTES

- 17 POLISTAR PA
- 17 POLISTAR P 8670 TRANSPARENTE
- 17 PROCEM AP/1 TRANSPARENTE
- 18 STARCEMENT 5/A
- 18 STARSIL LI

20 AUTONIVELANTES, MULTICAPA

- 21 DUROGLASS PW
- 21 DUROGLASS FU LEVEL
- 22 DUROGLASS P5 AT
- 22 DUROGLASS P5/5 FR
- 22 DUROGLASS P5/5
- 23 DUROGLASS P5/5 CONDUCTOR
- 23 DUROGLASS P5/5 ESD
- 23 ELASTOSTAR P
- 24 STARFLEX HR-M
- 24 STARFLEX PX

26 AGLUTINANTES

- 27 DUROGLASS P1 CERAMIC
- 27 DUROGLASS P1/2
- 27 STARCEMENT 4/R
- 28 STARFLEX DECO BINDER
- 28 STARFLEX T BINDER

30 ACABADOS EPOXI

- 31 DUROGLASS P
- 31 DUROGLASS P1/1
- 31 DUROGLASS P2R
- 32 DUROGLASS P5/4 FR
- 32 DUROGLASS P5/4
- 32 DUROGLASS P6/1
- 33 DUROGLASS PW TOP
- 33 DUROGLASS PX
- 33 DUROGLASS PX-ESD

34 ACABADOS POLIURETÁNICOS

- 35 POLISTAR M 35
- 35 POLISTAR P 867 X
- 35 POLISTAR P 867
- 36 POLISTAR P 8670 TRANSPARENTE
- 36 POLISTAR P 8670 W TRANSPARENTE
- 37 POLISTAR P 867 W
- 37 PROCEM AP/1 TRANSPARENTE
- 37 STARFLEX W

38 POLIURETANO CEMENTO

- 39 DUROGLASS CRETE HT
- 39 DUROGLASS CRETE FM
- 39 DUROGLASS CRETE FM ANTISKID
- 39 DUROGLASS CRETE LT
- 39 DUROGLASS CRETE MT
- 39 DUROGLASS CRETE TOP

40 DECORATIVOS

- 41 DUROGLASS DECO RASANTE
- 41 DUROGLASS P5/1 LV TRANSPARENTE

42 KIT DE REPARACIÓN Y ACCESORIOS

- 43 DUROGLASS FLOOR KIT
- 43 STARFLAKES

Primer



DUROGLASS AS



- Imprimación para sistemas antiestáticos
- Epoxi bicomponente
- Aplicable sobre hormigón, baldosas cerámicas, revestimientos resinosos

IDEAL PARA

Suelos disipativos y conductivos antiestáticos.

SE APLICA CON



ENVASE

12,14 kg

CONSUMO

0,2 kg/m²



DUROGLASS FF 4416



- Fondo especial multifuncional
- Epoxi bicomponente
- Sobreaplicable después de mucho tiempo

IDEAL PARA

Mano de enganche en hormigón, hierro, PVC, baldosas y revestimientos antiguos para la posterior aplicación de sistemas epoxi y poliuretánicos.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 11,50 kg De color 12,50 kg

CONSUMO

0,2 kg/m²



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



DUROGLASS FU BIANCO TIX



- Fondo especial antihúmedo
- Epoxi tricompente
- Tixotrópico

IDEAL PARA

Suelos y paredes en hormigón húmedos, también en contraimpulso.

SE APLICA CON



ENVASE

5,30 kg - 16 kg

CONSUMO

0,5 kg/m²



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



DUROGLASS FU LEVEL



- Mortero autonivelante de alta resistencia
- Epoxi tricomponente
- Resistencia a los choques térmicos



IDEAL PARA
Revestimientos de 3 a 7 mm de espesor.
Recuperación de pavimentos para aparcamientos.


SE APLICA CON

ENVASE
25 kg - 100 kg

CONSUMO
2 kg/m²



DUROGLASS FU RAPID



- Fondo especial de endurecimiento rápido
- Epoxi bicomponente
- Alta adhesión



IDEAL PARA
Suelos de hormigón húmedos. Nuevos pavimentos en hormigón fresco no madurado.

SE APLICA CON

ENVASE
20 kg

CONSUMO
0,5 kg/m²



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

SISTEMAS ESPECÍFICOS FU PARA SUELOS HÚMEDOS

Los locales húmedos a menudo experimentan cambios bruscos de temperatura e higrométricos, y en los casos más graves moho e infiltración de agua, hasta el desprendimiento del revestimiento o de las baldosas del suelo.

Para restablecer las condiciones de salubridad **es indispensable bloquear el ascenso de la humedad del sustrato e impermeabilizar** correctamente las superficies húmedas.

El fondo a base de endurecedores especiales garantiza una correcta adhesión incluso sobre hormigón no completamente curado, adhiriéndose estructuralmente al soporte de cemento en el menor tiempo posible.



DUROGLASS FU RASANTE



- Mortero fino para afeitado sobre fondos húmedos
- Epoxi bicomponente
- Sobreaplicable con sistemas epoxi, poliuretano, acrílico o PMMA



IDEAL PARA
Suelos de hormigón húmedos. Nuevos pavimentos en hormigón fresco no madurado

SE APLICA CON

ENVASE
20 kg

CONSUMO
1 kg/m²



DUROGLASS FU MALTA



- Mortero impermeable de alta adherencia
- Epoxi tricomponente
- Resistente a contrapresiones de agua de hasta 7 bar



IDEAL PARA
Saneamiento de hormigón o de mampostería degradada o no homogénea.


SE APLICA CON

ENVASE
27,80 kg

CONSUMO
2,1 kg/m²



DUROGLASS P1/5 PRIMER



- Imprimación cargada de alta penetración
- Epoxi bicomponente
- Rapidez de endurecimiento, excelente adherencia y baja viscosidad




IDEAL PARA
Favorecer la adhesión sobre soportes cementosos o no absorbentes de soleras epoxi y sistemas multicapa.

SE APLICA CON

ENVASE
20 kg

CONSUMO
0,3 kg/m²

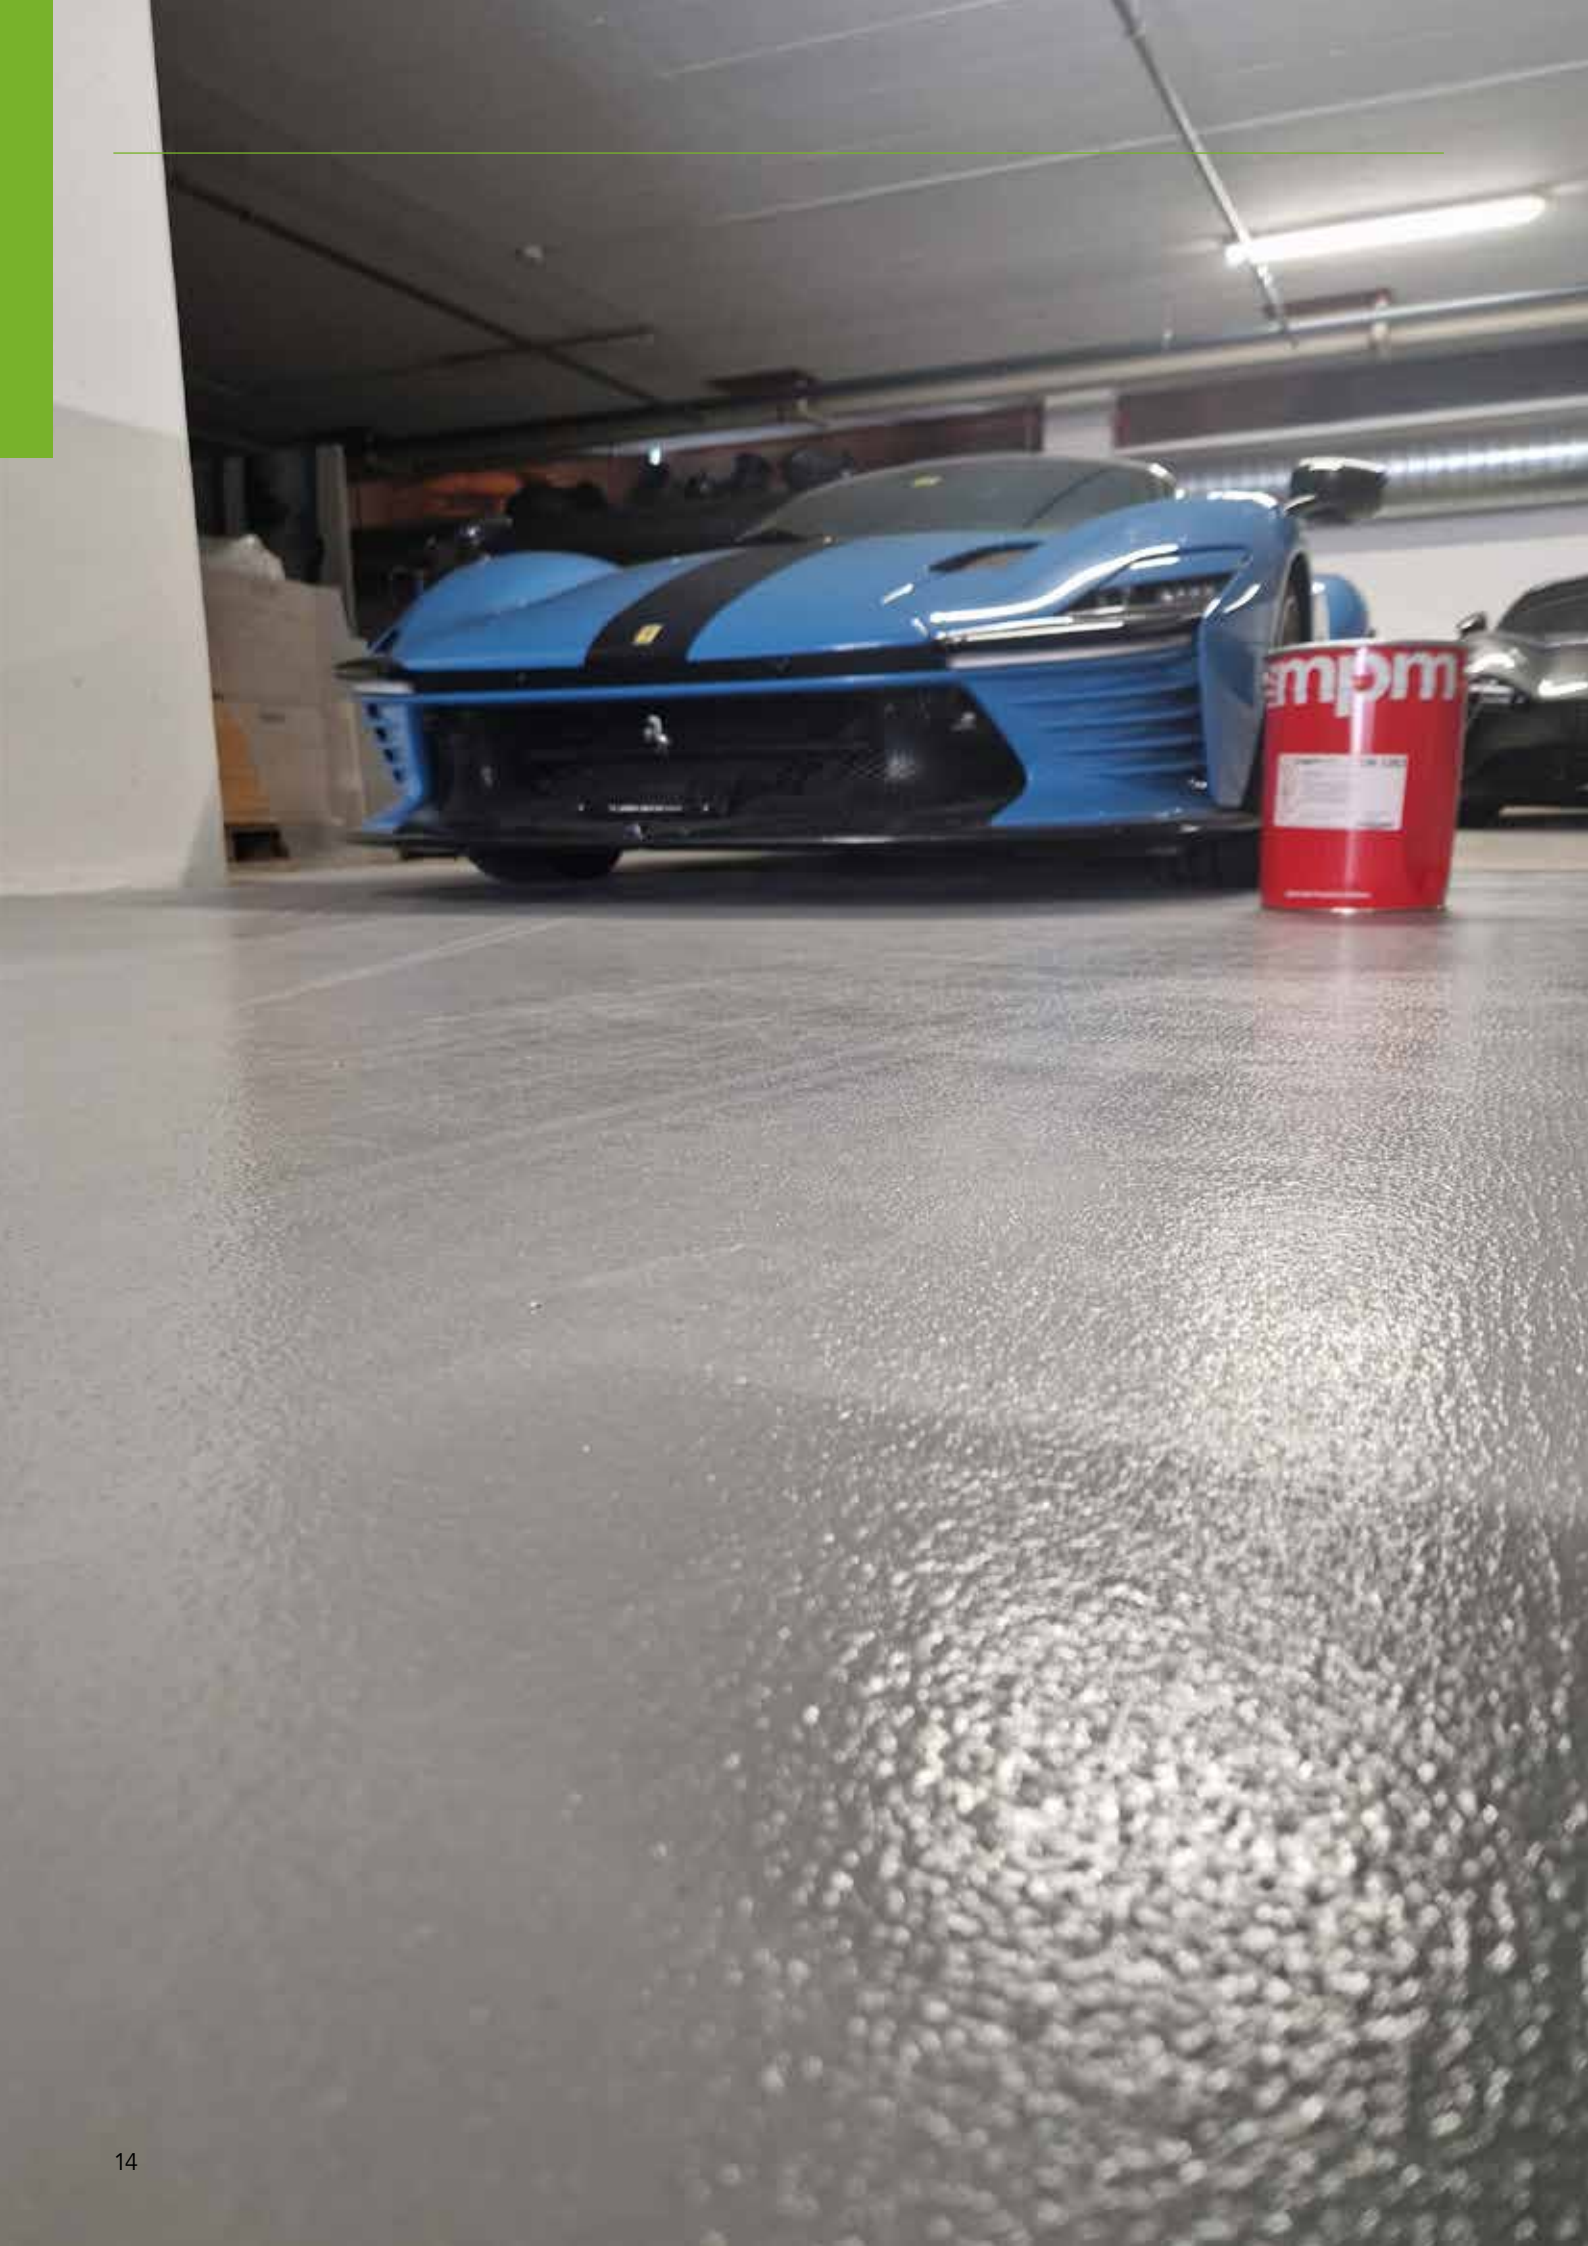

Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



DUROGLASS P2 PRIMER

CE
EN 13813

BASE DISOLVENTE

ALTA ADHESIÓN

RÁPIDO

- Promotor de adhesión de fraguado rápido
- Epoxi bicomponente
- Se adhiere a superficies de cemento incluso ligeramente húmedas



IDEAL PARA

Imprimación para sistemas impermeabilizantes STARFLEX, morteros espatulados, autonivelantes, multicapa.

SE APLICA CON

ENVASE

18 kg

CONSUMO

0,4 kg/m²



DUROGLASS PRIMER P5 FR

CE
EN 13813

LIBRE DE DISOLVENTES

ALTA ADHESIÓN

CERTIFICADO AL FUEGO B_{FL}-s1

- Imprimación ecológica para soportes de cemento
- Epoxi bicomponente
- Contiene cargas minerales de alta resistencia



IDEAL PARA

Realización de pavimentos industriales donde se requiere clase de reacción al fuego B_{FL}-s1.

SE APLICA CON

ENVASE

17,30 kg

CONSUMO

0,4 kg/m²



STARCEMENT 5/A

CE
EN 13813

BASE AGUA

ANTIPOLVO

ALTA ADHESIÓN

- Resina transparente multifuncional consolidante
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la abrasión, aceites y combustibles



IDEAL PARA

Consolidante para superficies de cemento porosas y morteros de mampostería decoese. Imprimación para sistemas STARFLEX en fundas viejas y materiales poco absorbentes.

SE APLICA CON

ENVASE

3 kg - 16 kg

CONSUMO

0,075 kg/m²

Películas transparentes



POLISTAR PA



- Revestimiento flexible transparente
- Poliisocianato bicomponente
- Muy buena resistencia a la abrasión y arañazos



IDEAL PARA

Revestimiento transparente transitable para chips y áridos de colores.

SE APLICA CON



ENVASE

15 kg

CONSUMO

0,4 – 0,6 kg/m²



POLISTAR P 8670 TRANSPARENTE



- Acabado antipolvo transparente brillante o mate
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión, a los agentes químicos y atmosféricos



IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



Consulte la ficha técnica en www.mpsr.com



PROCEN AP/1 TRANSPARENTE



- Fijador impregnante de secado rápido
- Metacrílico monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos



IDEAL PARA

Tratamiento antipolvo, antidesgaste y antiaceite para pavimentos de hormigón. Superficies de hormigón harinosas y porosas.

SE APLICA CON



ENVASE

23 kg

CONSUMO

0,1 kg/m²

Suelos de resina

PELÍCULAS TRANSPARENTES



STARCEMENT 5/A



- Resina transparente multifuncional consolidante
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la abrasión, aceites y combustibles

IDEAL PARA

Consolidante para superficies de cemento porosas y morteros de mampostería decoese. Imprimación para sistemas STARFLEX en fundas viejas y materiales poco absorbentes.

SE APLICA CON



ENVASE

3 kg - 16 kg

CONSUMO

0,075 k/m²

SISTEMAS ANTIPOLVO

El tratamiento antipolvo, antidesgaste y antiaceite es un **revestimiento dedicado a la protección de pavimentos industriales**. La capa superficial protectora resiste la abrasión y los ataques químicos de aceites y grasas, lo que hace que la superficie sea fácil de limpiar.

Para ambientes poco ventilados, se recomienda la formulación epoxi al agua, con una composición no tóxica e inodora.

Es posible obtener un efecto brillante de la superficie con la ayuda de máquinas especiales, eligiendo el consolidante a base de silicatos.



STARCIL LI



- Tratamiento antipolvo transparente
- Silicatos de litio
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Consolidación y protección de pavimentos industriales..

SE APLICA CON



ENVASE

20 kg (lata)
1000 kg (cisternas)

CONSUMO

0,2 – 0,4 kg/m²

Autonivelantes, multicapa

Suelos de resina

AUTONIVELANTES, MULTICAPA



DUROGLASS PW



- Revestimiento autonivelante transpirable
- Epoxi bicomponente
- Certificado para clase de fuego B_{FL}-s1



IDEAL PARA

Realización de revestimiento multicapa o autonivelante en suelos de hormigón, incluso húmedos.

SE APLICA
CON



ENVASE

Neutro 23,50 kg De color 24,00 kg

CONSUMO

2 kg/m²

SISTEMAS TRASIRANTES DUROGLASS PW

¿Se puede **recubrir el hormigón con resina sin esperar los 28 días de curación?** La respuesta es sí.

El suelo transpirable se puede colocar sobre el hormigón recién vertido, sin alterar el proceso normal de maduración. En estos casos, es posible elegir un sistema a base de resina epoxi hidro dispersa (a base de agua) que, gracias a su plena compatibilidad con los productos cementosos y a su alta transpirabilidad, también se puede aplicar sobre una regla de solo 7 días.



DUROGLASS FU LEVEL



- Mortero autonivelante de alta resistencia
- Epoxi tricomponente
- Resistencia a los choques térmicos



IDEAL PARA

Revestimientos de 3 a 7 mm de espesor. Recuperación de pavimentos para aparcamientos.

SE APLICA
CON



ENVASE

25 kg - 100 kg

CONSUMO

2 kg/m²



DUROGLASS P5/5 AT



- Revestimiento autonivelante para suelos de hormigón
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Realización de revestimiento multicapa o autonivelante sobre pavimentos de hormigón.

SE APLICA CON



ENVASE

20 kg

CONSUMO

0,5 - 2 kg/m²



DUROGLASS P5/5 FR



- Revestimiento autonivelante para suelos de hormigón
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Capas protectoras lisas o antideslizantes sobre pavimentos industriales de cemento donde se requiere la clase de reacción al fuego B_{FL}-s1.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 17,30 kg De color 18,02 kg

CONSUMO

0,5 - 2 kg/m²



DUROGLASS P5/5



- Revestimiento autonivelante para suelos de hormigón
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Realización de revestimiento multicapa o autonivelante sobre pavimentos de hormigón.

SE APLICA CON




ENVASE

Neutro 17,28 kg De color 18,00 kg

CONSUMO

0,5 - 2 kg/m²

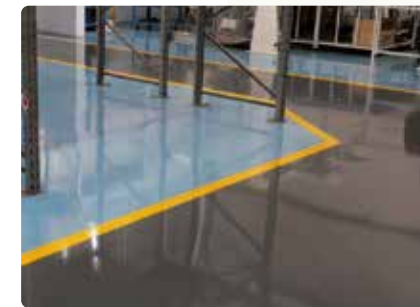

DUROGLASS P5/5 CONDUCTIVO



- Revestimiento autonivelante para ambientes ESD
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Pavimentos en los que se requiere una baja carga electrostática. Superficies antiestáticas disipativas y conductivas.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 17,28 kg De color 18,00 kg

CONSUMO

0,5 - 2,1 kg/m²



DUROGLASS P5/5 ESD



- Revestimiento autonivelante para ambientes ESD
- Epoxi tricomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Entornos en los que se requieren pavimentos ESD específicos.

SE APLICA CON



ENVASE

23,50 kg

CONSUMO

2 - 4 kg/m²



ELASTOSTAR P



- Revestimiento autonivelante
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión y al impacto

IDEAL PARA

Capa protectora autonivelante para pavimentos industriales de cemento. Revestimiento transitable también para pavimentos de asfalto y aparcamientos.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 22,00 kg De color 23,00 kg

CONSUMO

3 kg/m²





STARFLEX HR-M



- Membrana líquida para aplicaciones manuales autonivelante
- Poliureica bicomponente
- Resistente al punzonamiento, a la abrasión y al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de aparcamientos y balcones.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

22 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²



STARFLEX PX



- Revestimiento autonivelante flexible
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de aparcamientos y balcones.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 24,00 kg De color 25,20 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²

Aglutinantes



DUROGLASS P1 CERAMIC



- Aglutinante de bajo amarilleo para áridos de cuarzo coloreado
- Epoxi bicomponente
- Excelentes resistencia mecánicas

IDEAL PARA

Realización de soleras, multicapas y acabados decorativos.

SE APLICA CON



ENVASE

18 kg - 600 kg

CONSUMO

-



DUROGLASS P1/2



- Resina fluida pura
- Epoxi bicomponente
- Excelente endurecimiento incluso a baja temperatura

IDEAL PARA

Realización de soleras, multicapa y acabados.

SE APLICA CON



ENVASE

18 kg (lata)
600 kg (bidones)
3000 kg (cisternas)

CONSUMO

-



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



STARCEMENT 4/R



- Resina pura multiusos de endurecimiento rápido
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la tracción y flexión

IDEAL PARA

Construcción de soleras, bases de máquinas, superficies de apoyo y obstrucciones. Reparación de superficies de hormigón. Anclaje en superficies con contaminación por aceites y grasas.

SE APLICA CON



ENVASE

3,25 kg

CONSUMO

-



Suelos de resina

AGLUTINANTES



STARFLEX DECO BINDER



- Aglutinante transparente aromático
- De poliuretano monocomponente
- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Suelos drenantes.
Suelos de goma antitrauma.

SE APLICA
CON



ENVASE

10 kg (lata)
200 kg (bidones)

CONSUMO

-

DRENANTES Y AMORTIGUADORES DE IMPACTO

Los aglutinantes de poliuretano mantienen juntos compuestos de diferentes granulometrías, gracias a su baja viscosidad.

Para una zona de descanso o una avenida exterior es preferible la versión alifática.

Añadiendo granillas de mármol, piedras naturales y cuarzo, se obtiene una solera con altas características mecánicas. En cambio, para un parque infantil o el patio de una escuela es más adecuada la versión aromática, mezclada con gránulos de goma para obtener soleras antitraumatismos con excelentes propiedades de absorción de impactos.



STARFLEX T BINDER*

*Disponible en versión bicomponente STONE BINDER



- Aglutinante transparente alifático
- De poliuretano monocomponente
- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Suelos drenantes; pavimentos de goma antitrauma.

SE APLICA
CON



ENVASE

5 kg (lata)
200 kg (bidones)

CONSUMO

-



Acabados epoxi



DUROGLASS P



- Revestimiento antipolvo de color brillante
- Epoxi bicomponente
- Aplicable también en paredes verticales

IDEAL PARA

Tratamiento con película protectora y antidesgaste para suelos y paredes.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 7,50 kg De color 9 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



DUROGLASS P1/1



- Resina fluida pura
- Epoxi bicomponente
- Resistente al amarilleo

IDEAL PARA

Acabado de revestimientos resinosos de solera, multicapa o autonivelantes.

SE APLICA CON



ENVASE

200 kg (bidones) 1000 kg (cisternas)

CONSUMO

0,3 – 0,8 kg/m²



DUROGLASS P2R



- Revestimiento rápido para suelos de hormigón
- Epoxi bicomponente
- Alta dureza y resistencia a la abrasión

IDEAL PARA

Realización en el mismo día de revestimientos de pavimentos de cemento de película gruesa.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 11,30 kg De color 12,30 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



DUROGLASS P5/4 FR



- Acabado brillante para suelos de cemento
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Capas protectoras lisas o antideslizantes sobre pavimentos industriales de cemento donde se requiere la reacción al fuego B_{FL}-s1.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 17,30 kg De color 19,02 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



DUROGLASS PW TOP



- Revestimiento ecológico transpirable satinado
- Epoxi bicomponente
- Superficie dura y de baja retención de suciedad

IDEAL PARA

Tratamiento con película protectora antipolvo, antiaceite y antidesgaste para suelos de cemento, incluso húmedos.

SE APLICA CON




ENVASE

Neutro 8,18 kg De color 10,00 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²

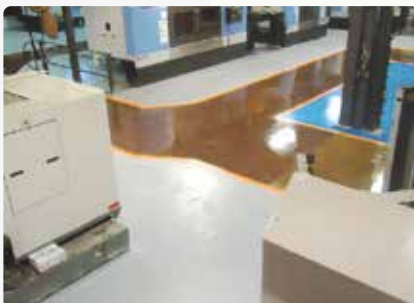

DUROGLASS P5/4*

*Disponible versión ANTI-RASTRO



- Acabado brillante de color grueso
- Epoxi bicomponente
- Superficie de fácil limpieza y descontaminación

IDEAL PARA

Tratamiento con película protectora antipolvo, antiaceite y antidesgaste para pavimentos de cemento.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 17,28 kg De color 20,00 kg

CONSUMO

0,25 kg/m²



DUROGLASS PX



- Acabado a prueba de polvo de color brillante
- Epoxi bicomponente
- Ligeramente transpirable

IDEAL PARA

Tratamiento con película protectora y antidesgaste para suelos y paredes.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 14,04 kg De color 16,90 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



DUROGLASS P6/1*

*Disponible versión CONDUCTORA



- Revestimiento de espesor de alta resistencia química
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Revestimiento de suelos o estructuras que deben protegerse de productos químicos agresivos.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 15,55 kg De color 17,40 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



DUROGLASS PX-ESD



- Revestimiento antipolvo de color brillante para ambientes ESD
- Epoxi bicomponente
- Superficie dura y de baja retención de suciedad

IDEAL PARA

Pavimentos en los que se requiere una baja carga electrostática. Superficies antiestáticas disipativas y conductoras.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 13,35 kg De color 16,90 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



Acabados Poliuretánicos



POLISTAR M 35



- Acabado transparente anti-huella y anti-aceite
- De poliuretano monocomponente
- Resistente a la abrasión y a las marcas de los neumáticos

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.
Revestimiento antihuellas de aparcamientos y concesionarios de coches.

SE APLICA CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

0,05 kg/m²



POLISTAR P 867 X



- Acabado a prueba de polvo de color brillante
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión, a los agentes químicos y atmosféricos

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 9,60 kg De color 11,57 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR P 867



- Acabado a prueba de polvo de color mate
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión, a los agentes químicos y atmosféricos

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 10,00 kg De color 12,50 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR P 8670
TRANSPARENTE



- Acabado antipolvo transparente brillante o mate
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión, a los agentes químicos y atmosféricos



Consulte la ficha
técnica en
www.mpmsrl.com

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA
CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR P 867 W



- Acabado a prueba de polvo de color satinado u opaco
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA
CON



ENVASE

Satinado De color
18,00 kg

Opaco De color
18,00 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²

ACABADOS DE POLIURETANO
DE ALTA RESISTENCIA

En los **sistemas transitables** es posible **aumentar la resistencia al tráfico peatonal y de ruedas** cerrando una multicapa, solera o pintura, un acabado que no se raya ante el ataque de golpes y abrasiones.

Cuando se requiere un aspecto colorido, también se pueden incluir **pigmentos para definir la señalización vial**. La versión transparente confiere especial protagonismo al aspecto brillante.

En las construcciones que requieren requisitos de sostenibilidad se pueden realizar **revestimientos ecológicos utilizando formulaciones de agua**.



PROCEM AP/1
TRANSPARENTE



- Fijador impregnante de secado rápido
- Metacrílico monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Trattamento ANTIPOLVO, antiusura, antiolio per pavimentazioni in hormigón. Superficies de hormigón harinosas y porosas.

SE APLICA
CON



ENVASE

23 kg

CONSUMO

0,1 kg/m²



POLISTAR P 8670 W
TRANSPARENTE



- Acabado antipolvo transparente brillante o mate
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Revestimiento de sistemas epoxi y poliuretánicos transitables.

SE APLICA
CON



ENVASE

18 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



STARFLEX W



- Revestimiento para exteriores
- Acrílico monocomponente
- Resistente a gasolina, queroseno, gasóleo, aceites lubricantes

IDEAL PARA

Revestimiento de pavimentos de hormigón y asfalto. Aparcamientos, carriles bici, campos deportivos.

SE APLICA
CON



ENVASE

Neutro
18,00 kg

De color
20,00 kg

CONSUMO

0,2 kg/m²

Poliuretano cemento



DUROGLASS CRETE



- Revestimientos lisos o rugosos para pavimentos industriales
- Poliuretano cemento tricomponente
- Morteros de alta resistencia mecánica, a los choques térmicos y a las agresiones químicas

IDEAL PARA

Suelos sometidos a fuertes ataques químicos.
Suelos sometidos a lavados frecuentes.

SE APLICA
CON



Consulta las
fichas técnicas en
www.mpsr.com

SISTEMA	ESPESOR (mm)		TIPO E SUPERFICIE	EMBALAJE		CONSUMO kg/m²	TEXTURA	FICHA TÉCNICA
	min	max		Neutro	De color			
DUROGLASS CRETE HT	6	12	• Recrecido • Muy rugosa	27,85 kg	28,07 kg	12 - 24		
DUROGLASS CRETE FM	6	9	• Autonivelante • Rugosa	22,09 kg	22,31 kg	12 - 18		
DUROGLASS CRETE FM ANTISKID	6	9	• Autonivelante • Ligeramente Rugosa	22,09 kg	22,32 kg	12 - 18		
DUROGLASS CRETE LT	3	4	• Autonivelante • Lisa	24,53 kg	24,85 kg	6		
DUROGLASS CRETE MT	4	6	• Autonivelante • Lisa	19,17 kg	19,39 kg	9		
DUROGLASS CRETE TOP	0,5	-	• Acabado • Antideslizante	8,10 kg	8,32 kg	-		

Decorativos



DUROGLASS DECO RASANTE



- Alisador decorativo para interiores
- Epoxi monocomponente o bicomponente
- Coloreable con pastas a base de agua



IDEAL PARA

Revestimiento de suelos y paredes de viviendas, tiendas, oficinas.

SE APLICA CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

0,8 kg/m²

SISTEMAS DECORATIVOS ESENCIA

En **ambientes de gusto particularmente refinado**, con los sistemas decorativos se pueden crear en el suelo **efectos cromáticos variados** gracias a su consistencia moderadamente tixotrópica. Con una cuidadosa elaboración se puede realizar un efecto espatulado.

El aspecto final es una textura de vetas en tonos ligeramente más claros o más oscuros. Si se desea dar una sensación de mayor amplitud al ambiente, se puede cerrar el sistema decorativo con un acabado completamente transparente.



DUROGLASS P5/1 LV TRANSPARENTE



- Revestimiento autonivelante transparente de espesor
- Epoxi bicomponente
- Muy buen mantenimiento de la transparencia



IDEAL PARA

Acabado grueso para pavimentos decorativos y soleras decorativas con agregados de colores.

SE APLICA CON



ENVASE

16 kg

CONSUMO

2,2 kg/m²

KITS de reparación y accesorios



DUROGLASS FLOOR KIT



- Mortero epoxi para reparaciones "hágalo usted mismo"
- Epoxi tricomponente
- No tóxico e inodoro



IDEAL PARA

Restauración rápida de pavimentos industriales, saneamiento de juntas y reparación de grietas.

SE APLICA CON



Consulte la ficha
técnica en
www.mpmsrl.com

ENVASE

12 kg

CONSUMO

-

KIT REPARACIÓN SUELOS

A menudo, el pavimento de las plantas industriales presenta **zonas desgastadas que necesitan ser restauradas**.

Con un kit listo para su uso es posible realizar una **reparación práctica y rápida** de pavimentos industriales en pequeñas áreas localizadas.

La **solución pre-dosificada** permite realizar un mantenimiento en tiempos y costes reducidos, asegurando una superficie estable y limpia. El kit es completamente no tóxico gracias al **bajo contenido de COV**.



STARFLAKES

- Chips de colores decorativas

IDEAL PARA

Decoración de pavimentos exteriores e interiores.



Consulte la ficha
técnica en
www.mpmsrl.com

ENVASE

5 - 20 kg

CONSUMO

-

Impermeabilizaciones

MPM ha desarrollado una gama de soluciones especiales para la impermeabilización de estructuras interiores y exteriores como cubiertas, tejados, terrazas y aparcamientos.

Suministramos sistemas innovadores capaces de resolver los problemas de estanqueidad e infiltraciones de agua de lluvia, a través de revestimientos continuos impermeables.

SECTORES DE APLICACIÓN



CUBIERTAS



JARDINES
COLGANTES



CIMENTOS Y
PLAZAS



TECHOS Y
TERRAZAS



PUENTES



SISTEMAS
HIDRÁULICOS



ÍNDICE DE PRODUCTOS IMPERMEABILIZACIONES

48 PRIMER

- 49 DUROGLASS FF 4416
- 49 DUROGLASS FU BIANCO TIX
- 49 DUROGLASS FU MALTA
- 50 DUROGLASS FU RAPID
- 50 DUROGLASS P2 PRIMER
- 50 PRIMER 0130R
- 51 PRIMER 0230
- 51 PRIMER 0260
- 51 STARCEMENT 5/A

52 SISTEMAS EN FRÍO

- 53 STARFLEX MONO 100
- 53 STARFLEX H-ZERO
- 53 STARFLEX FIBRA
- 54 STARFLEX ULTRA
- 55 STARFLEX HYBRID
- 55 STARFLEX ONE
- 56 STARFLEX C
- 56 STARFLEX T
- 57 ELASTOSTAR T/1
- 57 STARFLEX HR-M

58 SISTEMAS EN CALIENTE

- 59 STARFLEX HR
- 59 STARFLEX HR-E
- 59 STARFLEX HR-FR
- 60 STARFLEX HR-S

62 ACABADO

- 63 POLISTAR E
- 63 POLISTAR E/P
- 63 POLISTAR E/2
- 64 POLISTAR E/3
- 64 ANCORANTE A
- 65 STARFLEX MONO TOP
- 65 STARFLEX MONO TOP S

66 ACCESORIOS

- 67 STARFLAKES
- 67 STARTEX CMBT
- 68 STARTEX FC
- 68 STARTEX GM
- 68 STARTEX NW
- 69 STARTEX NW DETAILS
- 69 STARTEX TAPE BT
- 69 STARTEX TAPE ET
- 70 STARTEX CORNER IN
- 70 STARTEX CORNER OUT

72 ESPUMAS AISLANTES

- 73 STARFOAM GREEN

Imprimación



DUROGLASS FF 4416



- Fondo especial multifuncional
- Epoxi bicomponente
- Sobreaplicable después de mucho tiempo

IDEAL PARA

Mano de enganche en hormigón, hierro, PVC, baldosas y revestimientos antiguos para la posterior aplicación de revestimientos epoxi y poliuretánicos.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

Neutro 11,50 kg De color 12,50 kg

CONSUMO

0,2 kg/m²



DUROGLASS FU BIANCO TIX



- Fondo especial antihúmedo
- Epoxi tricomponente
- Tixotrópico

IDEAL PARA

Suelos y paredes de hormigón húmedo, también en contrapunto.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

5,30 kg - 16,00 kg

CONSUMO

0,5 kg/m²



DUROGLASS FU MALTA



- Mortero impermeable de alta adherencia
- Epoxi tricomponente
- Resistente a contrapresiones de agua de hasta 7 bar

IDEAL PARA

Saneamiento de hormigón o de mampostería degradada o no homogénea.

SE APLICA CON



ENVASE

27,80 kg


CONSUMO

2,1 kg/m²





DUROGLASS FU RAPID



- Fondo especial de endurecimiento rápido
- Epoxi bicomponente
- Alta adhesión



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



IDEAL PARA

Suelos de hormigón húmedos. Nuevos pavimentos en hormigón fresco no madurado.

SE APLICA CON



ENVASE

20 kg

CONSUMO

0,5 kg/m²



PRIMER 0230*

*Disponible versión ULTRA RÁPIDA



- Promotor de adhesión rápida
- De poliuretano monocomponente
- Se puede utilizar a bajas temperaturas (5°C)



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



IDEAL PARA

Impermeabilización con sistemas STARFLEX en hormigón, fundas viejas.

SE APLICA CON



ENVASE

0,80 kg - 4 kg - 10 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



DUROGLASS P2 PRIMER



- Promotor de adhesión de fraguado rápido
- Epoxi bicomponente
- Se adhiere a superficies de cemento incluso ligeramente húmedas



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com



IDEAL PARA

Imprimación para sistemas impermeabilizantes STARFLEX, morteros espátulados, autonivelantes, multicapa.

SE APLICA CON



ENVASE

18 kg

CONSUMO

0,4 kg/m²



PRIMER 0260



- Promotor de adhesión rápida
- De poliuretano monocomponente
- Se puede utilizar a bajas temperaturas (5°C)



IDEAL PARA

Impermeabilización con sistemas STARFLEX en hormigón, fundas viejas.

SE APLICA CON



ENVASE

20 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



PRIMER 0130R



- Promotor de adhesión flexible
- De poliuretano monocomponente
- Se adhiere a diferentes tipos de materiales



IDEAL PARA

Impermeabilización con sistemas STARFLEX en hormigón, PVC, metal, TPO y vaina bituminosa

SE APLICA CON



ENVASE


0,8 kg - 10 kg - 25 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



STARCEMENT 5/A



- Resina transparente multifuncional consolidante
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la abrasión, aceites y combustibles



IDEAL PARA

Consolidante para superficies de cemento porosas y morteros de mampostería decoese. Imprimación para sistemas STARFLEX en fundas viejas y materiales poco absorbentes.

SE APLICA CON



ENVASE

3 kg - 16 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²

Sistemas en frío



STARFLEX MONO 100



- Membrana líquida elástica
- De poliuretano monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Impermeabilización de cubiertas de hormigón, vana, PVC y metal.
Impermeabilización debajo de los azulejos.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmr.com

ENVASE

7 kg - 20 kg

CONSUMO

2,2 kg/m²



STARFLEX H-ZERO



- Membrana líquida elástica a basso solvente
- De poliuretano monocomponente
- Ningún pictograma de riesgo, no IMO, no ADR

IDEAL PARA

Impermeabilización de cubiertas de hormigón, vaNA, PVC y metal.
Impermeabilización debajo de los azulejos.

SE APLICA CON



ENVASE


7 kg - 20 kg

CONSUMO

2,2 kg/m²



STARFLEX FIBRA



- Membrana líquida elástica fibrada
- De poliuretano monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Trabajos de reparación en fundas viejas, superficies de hormigón o metal

SE APLICA CON



ENVASE

7 kg - 20 kg

CONSUMO


2,5 kg/m²





STARFLEX ULTRA*

*También disponible en versión B_{ROOF}



- Membrana líquida elástica tixotrópica
- Poliuretano-poliurea monocomponente
- Aplicación fresco sobre fresco



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

IDEAL PARA

Impermeabilización de cubiertas de hormigón, valNA, PVC y metal.
Impermeabilización a la vista y bajo baldosas.

SE APLICA CON



ENVASE


6,50 kg - 20 kg

CONSUMO

2,2 kg/m²



TIME REVOLUTION. Impermeabiliza todo en la mitad de tiempo.



Se adhiere a todo: revestimiento, PVC, hormigón, metal, etc.




Resistente al sol, viento, granizo, nieve y otra intemperie



Reduce los tiempos de exposición hasta en un 50%



Alto espesor en una sola capa, también en vertical



Elasticidad > 600%



Fuera de lluvia después de 1 hora


SISTEMAS LÍQUIDOS CERTIFICADOS HASTA 30 AÑOS

Es posible **reducir en un 50% los tiempos de aplicación de la impermeabilización**, utilizando la membrana elástica tixotrópica de alto rendimiento.

Este sistema líquido ha obtenido el dictamen positivo ETAG según las directrices **ETAG 005**, y la **certificación BBA**, para responder también a los estándares del mercado internacional. Donde se establecen requisitos de seguridad contra incendios, se puede utilizar la versión probada en la clase de resistencia **Broof T4**, de conformidad con las normas vigentes en materia de prevención de incendios.



STARFLEX HYBRID



- Membrana líquida elástica alifática
- Polímero híbrido monocomponente
- Aplicable sobre soportes húmedos y mojados



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

IDEAL PARA

Impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas y balcones

SE APLICA CON



ENVASE

8 kg - 21 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²



APLICACIÓN SOBRE SOPORTES MOJADOS

El polímero híbrido monocomponente permite realizar impermeabilizaciones duraderas y continuas con un alto porcentaje de sólidos de olor imperceptible que completan la polimerización con la humedad y el agua ambiental y del soporte.

Esta tecnología permite que el producto se aplique incluso sobre soporte húmedo o en condiciones de lluvia ligera. Esto no compromete los tiempos de endurecimiento ni el rendimiento futuro de la membrana en uso.



STARFLEX ONE



- Membrana líquida elástica
- Elastómero Bituminoso Monocomponente
- Sin disolventes y con alta elasticidad



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

IDEAL PARA

Cubiertas de vana, cimientos de hormigón y canales de drenaje de agua

SE APLICA CON



ENVASE

6 kg - 10 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²





STARFLEX C



- Funda líquida flexible
- Elastocementicia bicomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos solares, techos planos, jardineras. Impermeabilización de las paredes de cimentación.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

20 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²

SISTEMAS ELASTO CEMENTICIOS

Las fundas impermeabilizantes se prestan muy bien para la **colocación de revestimientos cerámicos**. Utilizando un adhesivo adecuado se puede proceder fácilmente a la colocación de las baldosas sobre el producto seco.

Con la condición de regularizar correctamente la superficie, **también se pueden cubrir suelos cerámicos preexistentes**.

En caso de que la funda deba permanecer a la vista, es posible sobreponer un acabado de poliuretano al agua.



STARFLEX T



- Revestimiento transparente no amarillento
- De poliuretano monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Impermeabilización en baldosas y policarbonato.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

5 kg

CONSUMO

1 kg/m²



ELASTOSTAR T/1



- Revestimiento impermeable coloreado multifuncional
- Poliuretánica bicomponente
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos y a las atmósferas agresivas, incluso marinas

IDEAL PARA

Protección e impermeabilización de estructuras de hormigón (bañeras, piscinas, canales, etc.).

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

Neutro 16,75 kg De color 20 kg

CONSUMO

1,5 kg/m²



STARFLEX HR-M



- Membrana líquida para aplicaciones manuales autonivelante
- Poliureica bicomponente
- Resistente al punzonamiento, a la abrasión y al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de aparcamientos y balcones.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

22 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²

Sistemas en caliente



STARFLEX HR



- Membrana líquida elástica a base de poliurea pura
- Poliureica bicomponente
- Resistente al punzonamiento, a la abrasión y al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de cubiertas de hormigón sujetas a tráfico peatonal o de ruedas. Impermeabilización intradós y extradós en túneles. Protección de obras hidráulicas.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

435 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²



STARFLEX HR-E



- Membrana líquida a base de poliurea pura elástica
- Poliureica bicomponente
- Resistente al punzonamiento, a la abrasión y al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de estructuras enterradas y no enterradas. Impermeabilización de cubiertas de Hormigón, funda y PVC.

SE APLICA CON



ENVASE

435 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²



STARFLEX HR-FR



- Membrana líquida elástica a base de poliurea pura
- Poliureica bicomponente
- Resistente a la tracción y certificado B_{ROOF} t2 e B_{ROOF} t4

IDEAL PARA

Techos y cubiertas de vaina, metal y hormigón

SE APLICA CON



ENVASE

435 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²

IMPERMEABILIZACIONES

SISTEMAS EN CALIENTE



STARFLEX HR-S*

*Disponibile in versione HR-FR certificata al fuoco Broof



- Membrana líquida a base de poliurea pura elástica
- Poliurea bicomponente
- Resistente al punzonamiento, a la abrasión y al desgaste

IDEAL PARA

Impermeabilización de estructuras subterráneas y no subterráneas. Impermeabilización de cubiertas de hormigón, membrana y PVC.

SE APLICA CON



ENVASE

435 kg

CONSUMO

2,5 kg/m²



GAMA COMPLETA DE POLIUREA MPM

Con la **poliurea** es posible impermeabilizar de **forma rápida y segura** las cubiertas en las que hay puntos de discontinuidad y geometrías complejas, como claraboyas, barandillas y sistemas.

La colocación por pulverización permite tratar los lugares más difíciles u ocultos. Una de las principales ventajas es la posibilidad de **aplicación sobre capas viejas sin la necesidad de eliminar la existente**.

A diferencia de los sistemas tradicionales, es capaz de **estirarse sin romperse y no pierde volumen con el tiempo**.



Acabado



POLISTAR E



- Esmalte anticorrosivo para exteriores
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al amarillo

IDEAL PARA

Protección del metal (carpintería, celosías, etc.) y del hormigón (puentes, viaductos, chimeneas, etc.). Revestimiento de acabado para piscinas.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

ENVASE

Neutro 11,50 kg De color 20,00 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR E/P



- Acabado alifático flexible, para la protección UV de impermeabilizaciones
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al amarillo y a los rayos UV

IDEAL PARA

Acabado para impermeabilizantes línea STARFLEX. Realización de superficies antideslizantes con el uso de arena de cuarzo.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 11,50 kg De color 13,00 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR E/2



- Acabado alifático flexible, para la protección UV de impermeabilizaciones
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al amarillo y a los rayos UV

IDEAL PARA

Acabado para impermeabilizantes línea STARFLEX.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 18,60 kg De color 23 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR E/3



- Acabado alifático flexible, para protección UV de Impermeabilizaciones
- Poliuretano bicomponente
- Resistente al amarilleo y a los rayos UV

IDEAL PARA

Acabado para impermeabilizantes línea STARFLEX.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro 14,40 kg De color 16,80 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



STARFLEX MONO TOP



- Acabado alifático flexible, para la protección UV de impermeabilizaciones
- poliurea monocomponente + pasta de color
- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Acabado para impermeabilizantes línea STARFLEX.

SE APLICA CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²

ACABADOS DE POLIURETANO PARA EXTERIORES

Para proteger una terraza sobre el mar, se busca una superficie brillante y resistente a la luz. Los acabados de poliuretano **no amarillean, manteniendo el brillo y el color a lo largo del tiempo.**

El **esmalte anticorrosivo** también es **apto para el contacto con agua clorada**, perfecto para cuando se decide preparar la piscina para el verano.

Con función de mantenimiento del confort ambiental interno, se puede adoptar para la cubierta un acabado resistente a los rayos UV y de color blanco, de alta reflexión.

GAMA DE ACABADOS MONOCOMPONENTES MPM

Para completar la impermeabilización, se pueden aplicar fácilmente **acabados listos para usar o, en su caso, colorear directamente en la obra.** La adición de un polvo de cuarzo de granulometría adecuada hace que la superficie sea altamente antideslizante.

Donde se establecen requisitos de seguridad contra incendios, se puede utilizar la versión probada en la clase de resistencia **Broof T4**, de conformidad con las normas vigentes en materia de prevención de incendios.



ANCORANTE A



- Capa de aferramiento rápido
- Poliuretánica bicomponente
- Fácil aplicación

IDEAL PARA

Enganche, para saturar con cuarzo adecuado, para evitar el deslizamiento de las carreteras sobre las impermeabilizaciones Starflex.

SE APLICA CON



ENVASE

14 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



STARFLEX MONO TOP S



- Acabado alifático flexible, para la protección UV de impermeabilizaciones
- De poliuretano monocomponente
- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

IDEAL PARA

Acabado para impermeabilizantes línea STARFLEX.

SE APLICA CON



ENVASE

9 kg

CONSUMO

0,2 kg/m²



Consulte la ficha técnica en www.mpmsrl.com

Accesorios



STARFLAKES

- Chips de colores decorativas

IDEAL PARA

Decoración de pavimentos exteriores e interiores.



Consulte la ficha técnica en www.mpm srl.com

ENVASE

5 - 20 kg

CONSUMO


-

CHIPS DE COLORES PARA ACABADOS DECORATIVOS

También conocidos como "copos", los **chips decorativos** permiten crear diferentes efectos cromáticos, variando los colores y la cantidad de escamas a desempolvar.

Chips dispersos para mover un poco la imagen del pavimento final, o chips más juntos para dar mayor plenitud al color.

El polvo de chips reaviva los interiores de **oficinas, tiendas y salas de exposición**. Pero cuando se combina con la impermeabilización adecuada, también es perfecto para **balcones y terrazas**.

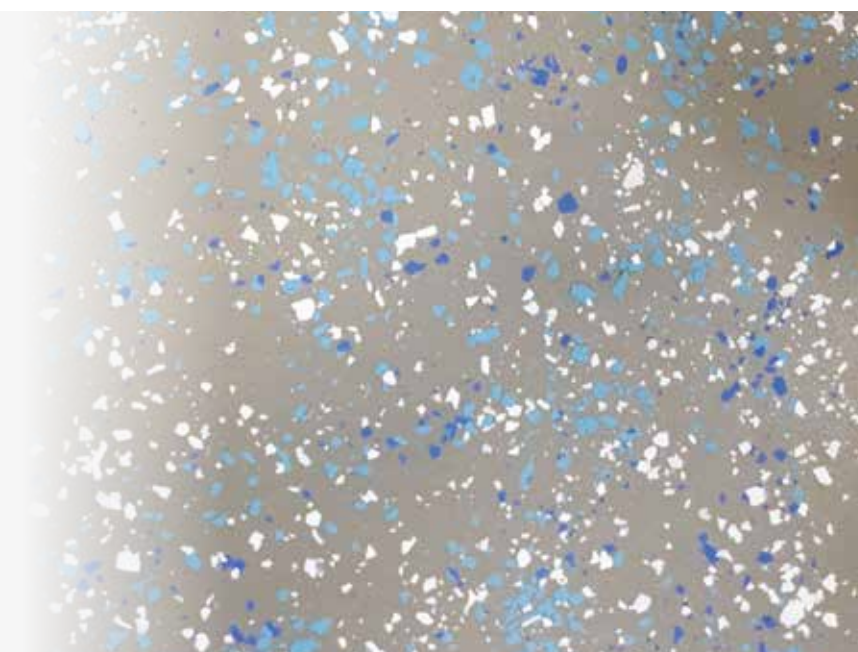

STARTEX CMBT



- Membrana autodesiva
- Betún-polímero elastomérico
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Soporte sacrificial impermeabilizantes STARFLEX.

ENVASE


20 m²

CONSUMO

-



STARTEX FC



- Tejido de hilo continuo para cemento
- Polipropileno
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Armadura de refuerzo para impermeabilización líquida.

ENVASE


100 m²

CONSUMO

-



STARTEX NW DETAILS



- Tejido no tejido para poliuretanos
- Poliéster perforado y termo calandrado
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Armadura de refuerzo para impermeabilización líquida.

ENVASE


20 m²

CONSUMO

-



STARTEX GM



- Armadura flexible para poliuretanos
- Fibra de vidrio
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Armadura de refuerzo para impermeabilización líquida.

ENVASE

63,50 m² – 187,5 m²

CONSUMO

-



STARTEX TAPE BT



- Banda impermeabilizante flexible
- Goma butílica
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Empalmes suelo-pared en tejados y terrazas. Sellado por impermeabilización de juntas de dilatación.

ENVASE

0,8 m²

CONSUMO

-



STARTEX NW



- Tejido no tejido para poliuretanos
- Poliéster perforado y termo calandrado
- Altas propiedades mecánicas

IDEAL PARA

Armadura de refuerzo para impermeabilización líquida.

ENVASE

100 m²

CONSUMO

-



STARTEX TAPE ET



- Banda de refuerzo para impermeabilizantes líquidos
- Polipropileno reforzado con elastómero termoplástico
- Aumenta las prestaciones mecánicas de los impermeabilizantes líquidos

IDEAL PARA

Empalmes suelo-pared en tejados y terrazas. Sellado por impermeabilización de juntas de dilatación.

ENVASE

6 m²

CONSUMO

-



STARTEX CORNER IN



- Ángulo cóncavo preformado
- Poliéster perforado y termo calandrado
- Elevadas características mecánicas, continuidad en esquinas

IDEAL PARA

Reforzar las impermeabilizaciones líquidas en las esquinas de balcones, terrazas, aparcamientos y plazas.

ENVASE

25 pz

CONSUMO

-



STARTEX CORNER OUT



- Ángulo convexo preformado
- Poliéster perforado y termo calandrado
- Elevadas características mecánicas, continuidad en esquinas

IDEAL PARA

Reforzar las impermeabilizaciones líquidas en las esquinas de balcones, terrazas, aparcamientos y plazas.

ENVASE

25 pz

CONSUMO

-



Espumas aislantes



STARFOAM GREEN



- Espuma de alta adhesión de densidad 35 kg/m²
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al envejecimiento



IDEAL PARA

Aislamientos térmicos de techos, cubiertas, huecos y subpisos.

SE APLICA CON



ENVASE

490 kg

CONSUMO

-

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA CADA SUPERFICIE

Con la espuma aislante se puede **adherir a las superficies de forma más compleja**, sin necesidad de pegamentos o dispositivos de fijación mecánica, gracias a la rapidez de reacción. Las células poliméricas se expanden y solidifican inmediatamente después de la nebulización, adheriéndose en pocos segundos.

El spray de poliuretano es especialmente adecuado para el **aislamiento de techos ondulados**, y también para **bóvedas de edificios antiguos**.





Protectores anticorrosións

Los sistemas para el mantenimiento y la protección de las estructuras de acero difieren, según el campo de uso, para la construcción civil o industrial/de infraestructuras.

mpm se ha especializado en la formulación de materiales especiales destinados a resolver problemas típicos de estructuras industriales e infraestructurales en condiciones severas.

Gracias a esta experiencia, mpm propone algunos de estos productos también en la construcción civil, donde, gracias a sus altas prestaciones, encuentran cada vez más espacio en detrimento de productos ya obsoletos.

Con la llegada de los productos "surface tolerant", el uso de los cebadores se ha simplificado drásticamente, ya que estos productos en muchos casos actúan como cebadores para sí mismos, o se utilizan como cebadores flexibles y eficaces capaces de mojar y adherirse a soportes imperfectos, demostrando ser tolerantes y de uso universal.

ÍNDICE DE PRODUCTOS PROTECTORES ANTICORROSIVOS

76	IMPRIMACIONES Y ACABADOS
77	DUROGLASS FF 4416
77	DUROGLASS FU 35
77	DUROGLASS FU 49
78	DUROGLASS FU 49 C
78	DUROGLASS FU 49 IS
79	DUROGLASS FU 49 PF
79	POLISTAR E
79	POLISTAR FU

Imprimaciones y acabados



DUROGLASS FF 4416



- Fondo especial multifuncional
- Epoxi bicomponente
- Sobreaplicable después de mucho tiempo

IDEAL PARA

Mano de enganche en hormigón, hierro, PVC, baldosas y revestimientos antiguos para la posterior aplicación de revestimientos epoxi y poliuretánicos.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpsr.com

ENVASE


Neutro 11,50 kg	De color 12,50 kg
--------------------	----------------------

CONSUMO

0,2 kg/m²



DUROGLASS FU 35



- Revestimiento anticorrosivo de alta resistencia
- Epoxi bicomponente
- Endurece en presencia de agua

IDEAL PARA

Mantenimiento y protección de superficies húmedas o bajo condensación, en entornos industriales y marinos.

SE APLICA CON



ENVASE

12,70 kg

CONSUMO

0,5 kg/m²



DUROGLASS FU 49



- Fondo anticorrosivo de alto espesor
- Epoxi bicomponente
- Resistente a atmósferas agresivas

IDEAL PARA

Mantenimiento y protección de estructuras de acero carbonado y galvanizado en entornos industriales y marinos.

SE APLICA CON



ENVASE

12 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



DUROGLASS FU 49 C



- Fondo anticorrosivo de alto espesor
- Epoxi bicomponente
- Ceramizado aluminio claro u oscuro

IDEAL PARA

Mantenimiento y protección de estructuras de acero carbonado y galvanizado en entornos industriales y marinos.

SE APLICA CON



ENVASE

12 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



DUROGLASS FU 49 PF



- Fondo y acabado anticorrosivo de alto espesor
- Epoxi bicomponente
- Resistente a atmósferas agresivas

IDEAL PARA

Mantenimiento y protección de estructuras de acero carbonado y galvanizado en entornos industriales y marinos.

SE APLICA CON



ENVASE

12 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



SISTEMAS ANTICORROSIVOS MPM

En la protección de obras hidráulicas a menudo es necesario intervenir en superficies metálicas ya pintadas. La característica de "surface tolerant" permite **realizar mantenimientos incluso en presencia** de condensación, **sin** recurrir al **arenado**.

En el mantenimiento de centrales hidroeléctricas, la protección anticorrosiva en el intradós de las tuberías forzadas puede aumentar la productividad de las instalaciones. Al mejorar el coeficiente de rugosidad, limita las turbulencias, favoreciendo el flujo de agua a través de los conductos.



DUROGLASS FU 49 IS



- Fondo y acabado anticorrosivo de alto espesor
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la electricidad

IDEAL PARA

Aislamiento eléctrico y protección de estructuras de acero carbonado y galvanizado en entornos industriales y marinos (postes, vallas, etc.).

SE APLICA CON



ENVASE

12 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



POLISTAR E



- Esmalte anticorrosivo para exteriores
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente al amarilleo

IDEAL PARA

Protección del metal (carpintería, celosías, etc.) y del hormigón (puentes, viaductos, chimeneas, etc.). Revestimiento de acabado para piscinas.

SE APLICA CON



Consulte la ficha técnica en www.mpsrl.com

ENVASE

Neutro 15,50 kg De color 20,00 kg

CONSUMO

0,15 kg/m²



POLISTAR FU



- Top Coat rápido hidrocómpatible alifático
- Poliuretánica bicomponente
- Atmosférica

IDEAL PARA

Revestimiento de color para aplicar sobre DUROGLASS FU 35 en los ciclos de protección de superficies de acero carbonizado húmedo o condensado.

SE APLICA CON



ENVASE

8,60 kg

CONSUMO

0,18 kg/m²



Revestimientos protectores para c.a.

Una gama completa de acabados funcionales y protectores para hormigón y hormigón armado

Desde protectores con respecto a atmósferas más o menos agresivas hasta resistencias específicas a gases y lixiviados líquidos o para la contención de sustancias líquidas y sólidas, certificadas para alimentos y no.

Para mantener la continuidad y resistir mejor el envejecimiento, están disponibles en la gama de productos rígidos o elásticos. Para integrarse mejor con la arquitectura específica del proyecto, están disponibles acabados brillantes, satinados o mate, lisos o asimilables al civil. Para poder realizar en todas las estaciones sistemas al agua o con bajo contenido de disolvente.

ÍNDICE DE PRODUCTOS REVESTIMIENTOS PROTECTORES PARA C.A.

80	PROTECTORES ESPECIALES
82	DUROGLASS P6/1
82	DUROGLASS R 16
83	ELASTOMUR
83	STARFLEX WE
83	STARPLAST A/1



DUROGLASS P6/1*

*Disponible versión CONDUCTORA



- Revestimiento de espesor de alta resistencia química
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la abrasión



IDEAL PARA

Revestimiento de suelos o estructuras que deben protegerse de productos químicos agresivos.

SE APLICA
CON



ENVASE

Neutro 15,55 kg
De color 17,40 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²

SISTEMAS ANTIÁCIDOS MPM

En suelos o estructuras que deben protegerse de productos químicos agresivos, se puede adoptar un **acabado especial de espesor resistente** al derrame accidental de **posibles sustancias agresivas**.

Para el saneamiento de **soportes de hormigón** sometidos a una fuerte agresión, se debe tener cuidado de **saturar** la reparación del **hormigón** con cuarzo. Si se desea obtener un revestimiento de película antiestática, se puede aplicar una capa de fondo electroconductora.



DUROGLASS R 16



- Revestimiento no tóxico de espesor para vitrificaciones
- Epoxi bicomponente
- Superficie lisa y brillante de fácil limpieza

IDEAL PARA

Revestimiento interno de vacas, silos, depósitos, tuberías, instalaciones para la contención y transporte de agua y alimentos (aceite, lata, cerveza, conservas de alimentos).

SE APLICA
CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO


0,8 kg/m²



Consulte la ficha
técnica en
www.mpmsrl.com



ELASTOMUR



- Revestimiento elástico de color para exterior
- Acrílico monocomponente
- Resistencia a los agentes atmosféricos



IDEAL PARA

Protección e impermeabilización elástica del hormigón y de los revoques expuestos a la atmósfera, en obras de construcción y civiles.

SE APLICA
CON



ENVASE

24 kg

CONSUMO

0,25 kg/m²



STARFLEX WE



- Revestimiento antirrobo
- Epoxi-acrílico bicomponente
- Resistente a los combustibles y a los aceites minerales



IDEAL PARA

Pintura de pedestales en túneles y autopistas de hormigón armado.

SE APLICA
CON



ENVASE

18 kg - 20 kg

CONSUMO

0,3 kg/m²



STARPLAST A/1



- Pasta protectora de lata resistencia
- Betún elastomérico monocomponente
- Resistente a altas temperaturas



IDEAL PARA

Revestimiento anticorrosivo de superficies de hierro tipo hornos refractarios.

SE APLICA
CON



ENVASE

21 kg

CONSUMO

3 kg/m²

Adhesivos y selladores

Las masillas para el sellado elástico de los diferentes materiales de construcción. Capaces de características de elasticidad y dureza diferenciadas, así como de resistencia a la atmósfera, también demuestran una excelente capacidad para adherirse a múltiples materiales incluso en condiciones desfavorables.

El conjunto de estas características los convierten en un complemento fundamental para las construcciones en general.

ÍNDICE DE PRODUCTOS ADHESIVOS Y SELLADORES

84 SELLADORES ESPECIALES

- 86 DUROGLASS FU SPECIAL
- 86 DUROGLASS SUB
- 86 STARCEMENT 3

87 ADHESIVOS EPOXI


- 87 STARCEMENT 4/R
- 87 STARCEMENT 7
- 87 STARCEMENT 385

89 SELLADORES DE POLIURETANO

- 89 STARMATIC P95
- 89 STARMATIC SK 70



DUROGLASS FU SPECIAL



- Cemento especial de fraguado rápido
- Cemento monocomponente
- Duradero en el tiempo

IDEAL PARA

Barrido instantáneo del agua, incluso a presión, sobre superficies de hormigón y obras de albañilería (cimientos, muros de contención, sótanos, subterráneos, túneles, canales, presas, alcantarillado, etc.).

SE APLICA CON



ENVASE

Box da 4 paquetes
5 kg cd.

CONSUMO

-



DUROGLASS SUB



- Formulado tixotrópico para reparaciones y revestimientos subacuáticos
- Epoxi bicomponente
- Disponible en azul o verde

IDEAL PARA

Rivestimento protettivo e riparazioni di opere in calcestruzzo e acciaio immerse in acqua dolce e marina.

SE APLICA CON



ENVASE

30 kg

CONSUMO

1,63 kg/m²



STARCEMENT 3



- Pasta adhesiva para materiales de piedra y hormigón
- Epoxi bicomponente
- Resistente a temperaturas de hasta 70 °C

IDEAL PARA

Reanudación de colada entre hormigón nuevo y existente.
Anclajes, engullidos de prisioneros en hormigón, madera y mampostería.

SE APLICA CON



ENVASE

21 kg

CONSUMO

0,6 kg/m²



STARCEMENT 4/R



- Resina pura multiusos de endurecimiento rápido
- Epoxi bicomponente
- Resistente a la tracción y flexión

IDEAL PARA

Construcción de soleras, bases de máquinas, superficies de apoyo y obstrucciones. Reparación de superficies de hormigón. Anclaje en superficies con contaminación por aceites y grasas.

SE APLICA CON



ENVASE

3,25 kg

CONSUMO

-



STARCEMENT 7



- Resina fluida de alto rendimiento
- Epoxi bicomponente
- Alta adhesión

IDEAL PARA

Inyecciones en estructuras lesionadas de hormigón o mampostería. Reparaciones subacuáticas. Encolado de barras de acero y fibra de vidrio en madera.

SE APLICA CON



ENVASE

26 kg

CONSUMO

-



STARCEMENT 385



- Masilla para reparaciones y sellado
- Epoxi bicomponente
- Tixotrópico

IDEAL PARA

Llenado y sellado de discontinuidades en el hormigón. Afeitado y reparaciones. Encolado multimaterial.

SE APLICA CON



ENVASE

10 kg

CONSUMO

-



ADHESIVOS Y SELLADORES

SELLADORES DE POLIURETANO



STARMASTIC P95



EN 15651-1



LIBRE DE DISOLVENTES



ELÁSTICO



TRANSITABLE

- Pasta selladora color gris
- De poliuretano monocomponente
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Sellado de juntas y fisuras.

SE APLICA CON



ENVASE

15 cartucce
da 600 ml cd.

CONSUMO

0,5 kg/mq



STARMASTIC SK 70



EN 15651-1



BAJO CONTENIDO DE DISOLVENTE



ELÁSTICO



TRANSITABLE

- Pasta selladora coloreable
- Poliuretánica bicomponente
- Resistente a la abrasión

IDEAL PARA

Sellado de juntas y fisuras.

SE APLICA CON



ENVASE

Neutro	De color
4,83 kg	5,00 kg

CONSUMO

-



El espacio ideal para tu crecimiento

¡Ha llegado ARENA!

MPM pone a disposición su nuevo espacio dedicado a la formación en el campo de la construcción.

Este entorno nace con el objetivo de ofrecer un lugar de vanguardia para el aprendizaje práctico y teórico, donde poder profundizar en las propias competencias y descubrir las últimas tecnologías y metodologías aplicadas a la construcción.



Materiali Protettivi Milano
El socio ideal para su trabajo.

Sede central: Via E. De Amicis 53 20123 Milán (MI)
Centro de operaciones: Via Adda 15 20073 Opera (Milán)
T: +39 02 576 09116

MIXER S.R.L.
División MPM

WEB: www.mpm srl.com
REDES SOCIALES: @mpm_srl
CORREO ELECTRÓNICO: info@mpm srl.com