



STARFLEX

Étanchéité liquide



Systèmes à froid

mpmsrl.com

STARFLEX

Conquérir le marché !

PARTENARIAT



LES SPÉCIALISTES DE
ÉTANCHÉITÉ

ARÈNE



FORMATION
ET ASSISTANCE

GAMME HI-TECH



SOLUTIONS POUR
CHAQUE CONDITION



STARFLEX

Une gamme HI-TECH pour chaque condition

MPM, avec la ligne STARFLEX, a établi une nouvelle norme dans les solutions spéciales pour les étanchéité industrielle et civiles, représentant l'équilibre parfait entre innovation, résistance et durabilité.

STARFLEX a été conçu dans le but de dépasser les attentes dans chaque contexte d'application, garantissant une protection maximale contre les intempéries et assurant une durabilité à long terme.


Les systèmes MPM résolvent efficacement les problèmes liés à l'étanchéité et aux infiltrations d'eau de pluie grâce à des revêtements imperméables continus, capables de s'adapter à n'importe quelle géométrie.



Propriétés et caractéristiques des systèmes **STARFLEX**

ADHÉSION

à tout type de support :
membrane bitumineuse,
PVC, tôle, fibro-ciment,
béton




ÉLASTICITÉ

exceptionnelle avec une
capacité de pontage des
fissures




RÉSISTANCE

aux intempéries : soleil,
pluie, grêle et rayons UV



CONTINUITÉ

sans joints, même
sur des géométries
complexes



RÉFLEXION

des rayons solaires pour
un meilleur confort intérieur




RAPIDITÉ

d'application et de séchage
dans toutes les conditions



Étanchéité STARFLEX

La gamme complète pour chaque situation

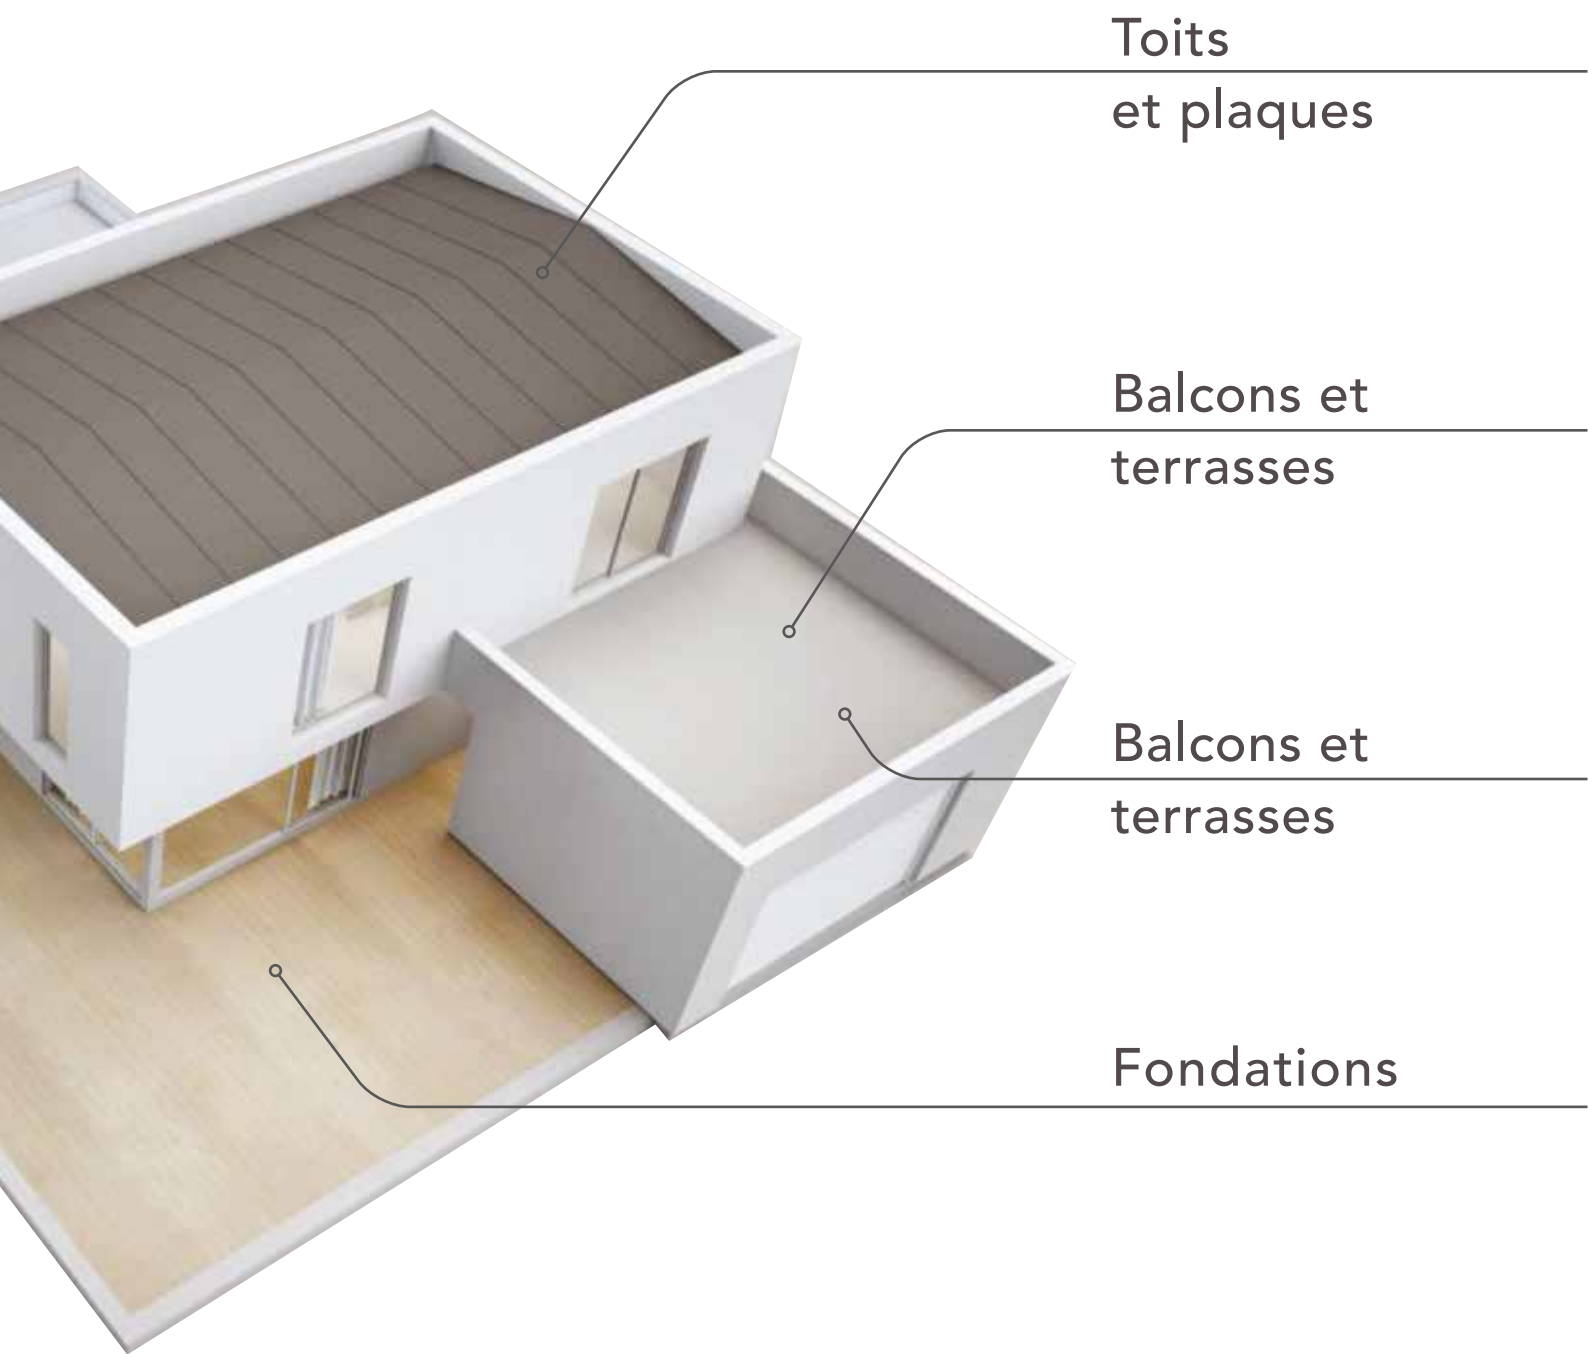

STARFLEX MONO Polyuréthane à froid	STARFLEX H-ZERO Polyuréthane sans ADR	STARFLEX ULTRA Polyuré à froid	STARFLEX HYBRID Polymère speciale	STARFLEX ONE Élastomère cimentaire	STARFLEX C Élastomère cimentaire	STARFLEX HR-M Polyurée autonivelante

x	x	x	x	x	x	
---	---	---	---	---	---	--

						x
--	--	--	--	--	--	---

x	x	x	x	x	x	
---	---	---	---	---	---	--

				x	x	
--	--	--	--	---	---	--

Étanchéité STARFLEX

Toits et terrasses




- P Plan de pose en gaine, cls, tpo, pvc, métal...
- 1 Primaire spécifique (ca.0,1 kg/m²)
- 2 Membrane liquide **STARFLEX** (≥ 2,5 kg/m²)
- 3 Finition aliphatique anti-UV (env. 0,2 kg/m²)

Primer	Starflex	Finitura
APPRÊT 0130 R Polyuréthane Monocomposant Rapide Universel	STARFLEX MONO Polyuréthane Monocomposant À solvant	STARFLEX MONO TOP Polyuréthane Monocomposant Aliphatique Élastique
	STARFLEX H-ZERO Polyuréthane Monocomposant NO ADR, NO IMO	
	STARFLEX ULTRA (FR*) Polyurée Monocomposante Tixotropique Frais sur Frais UV Résistant *B-roof T4	NON NÉCESSAIRE
NON NÉCESSAIRE	STARFLEX ONE Élastomère bitumineux Monocomposant UV Résistant Base Eau	
	STARFLEX HYBRID Polymère spécial Monocomposant Aliphatique Frais sur Frais Applicable sur mouillé	

N.B. il est recommandé d'utiliser les tissus de renforcement de la gamme STARTEX

Étanchéité STARFLEX

Balcons et terrasses visibles

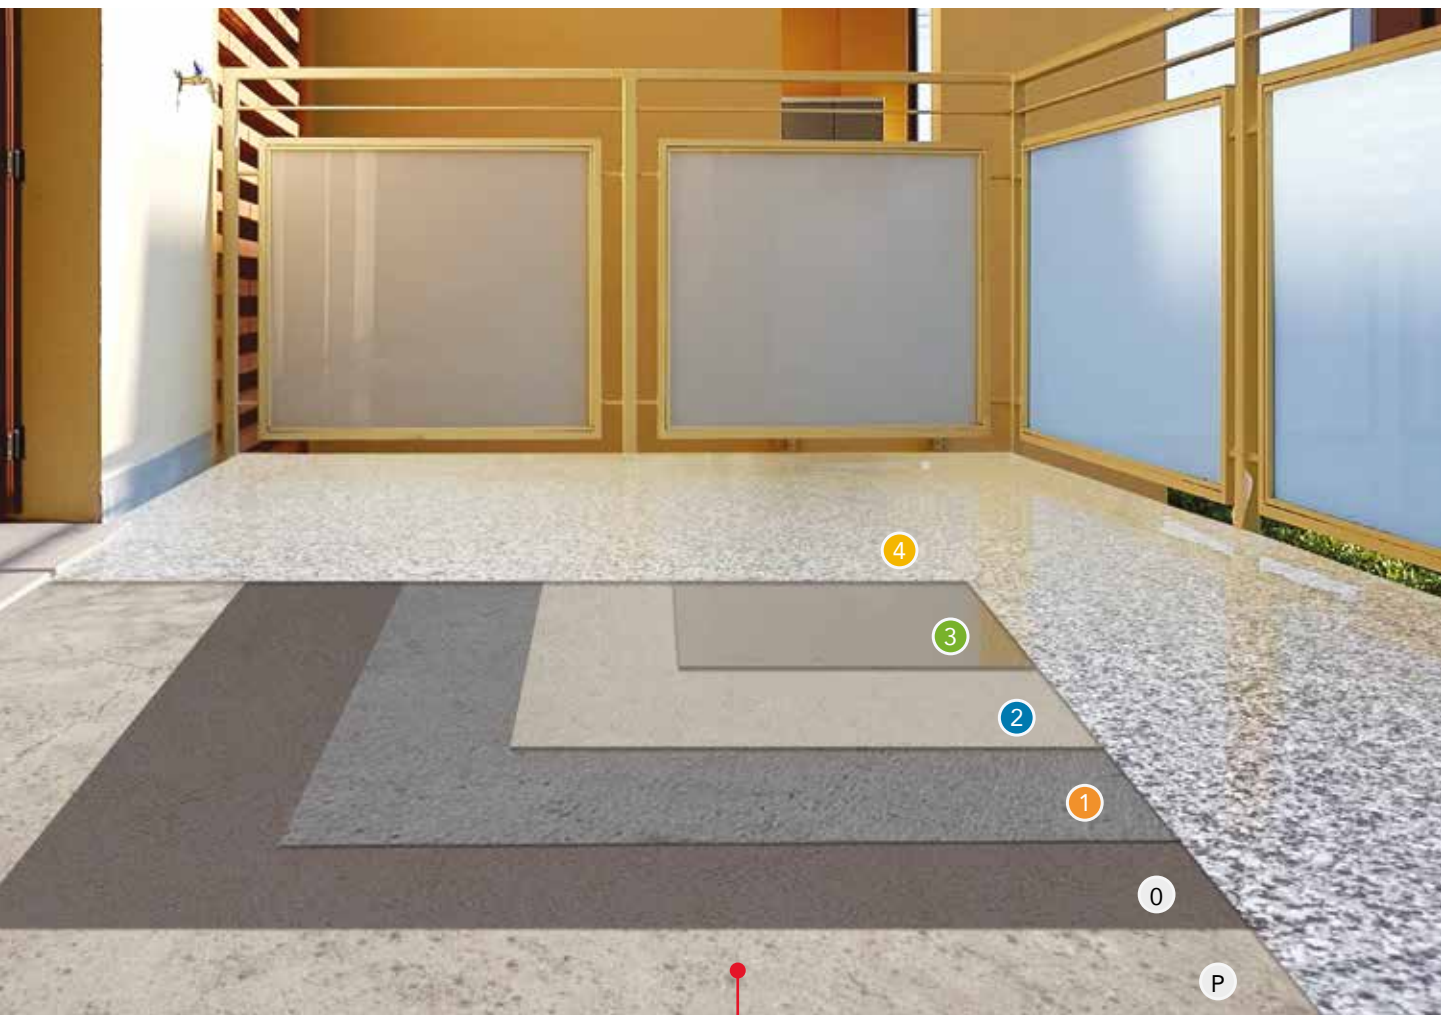


- P Plan de pose en béton et carreaux
- 0 Fond humide (env.1 kg/m²)
- 1 Primaire spécifique (env. 0,4 kg/m²)
- 2 Membrane liquide **STARFLEX** (≥ 2,5 kg/m²)
- 3 Finition aliphatique anti-UV (env. 0,2 kg/m²)
- 4 Décoration (env. 0,2 kg/m²)

Fond humide		
DUROGLASS FU Époxy-Ciment Anti-humidité		
Apprêt	Starflex	Finition
DUROGLASS P2/PRIMER Époxy Bicomposant Fillerized	STARFLEX HR M Polyurée Bicomposant Auto-nivelante	POLISTAR E/P Polyuréthane Bi-composant Aliphatique
Décoration		
STARFLAKES + POLISTAR P8670 TRASPARENTE Polyuréthane Bi-composant Aliphatique		

Étanchéité STARFLEX

Balcons et terrasses sous carrelage

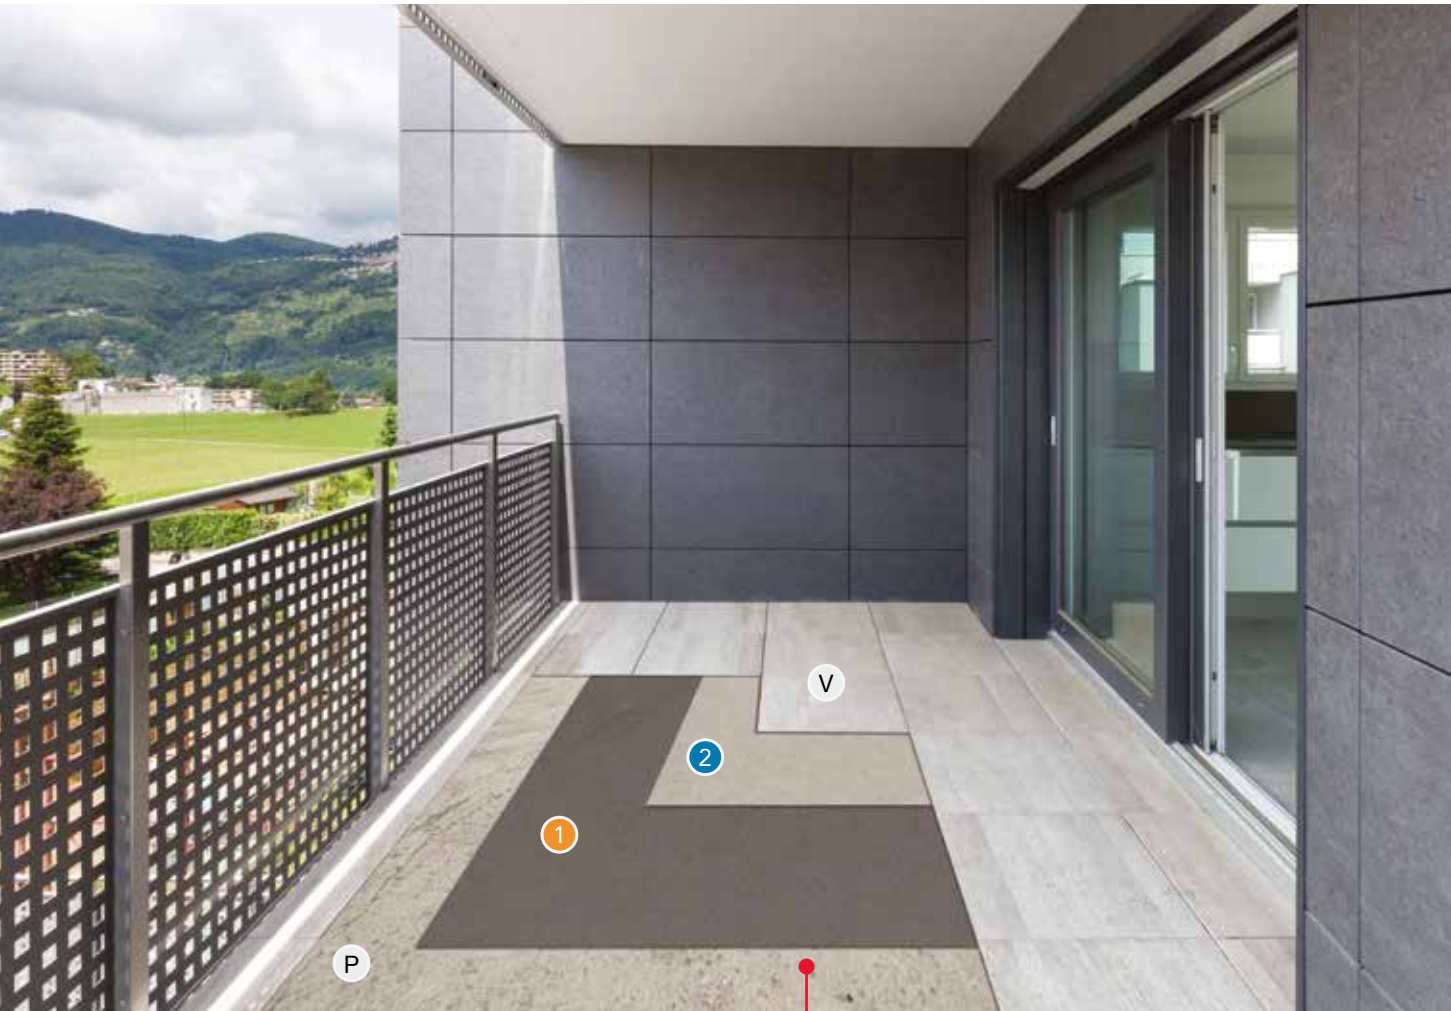

- P Pilan de pose
- 1 Primaire spécifique (env. 0,1 kg/m²)
- 2 Membrane liquide **STARFLEX** ($\geq 2,5$ kg/m²)
- V Nouveau revêtement de sol

APPRÊT	STARFLEX
PRIMAIRE 0130R	STARFLEX MONO Polyuréthane Monocomposant à solvant
	STARFLEX H-ZERO Polyuréthane Monocomposant NO ADR, NO IMO
	STARFLEX ULTRA (FR*) Polyurée Monocomposante Tixotropique Frais sur Frais UV Résistant *B-roof T4
NON NÉCESSAIRE	STARFLEX ONE Élastomère bitumineux Monocomposant UV Résistant
	STARFLEX HYBRID Polymère spécial Monocomposant Aliphatique Frais sur Frais Applicable sur mouillé
	STARFLEX C Élastomère cimentaire à base d'eau

N.B. il est recommandé d'appliquer une poudre de quartz sur frais pour améliorer l'adhérence du nouveau revêtement de sol

STARFLEX MONO

MEMBRANE ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYURÉTHANE POUR L'ÉTANCHÉITÉ DE TOITS ET TERRASSES

AVANTAGES

- ✓ **Imperméabilisation continue** sur supports neufs et existants
- ✓ **Grande élasticité** et capacité de résistance à la fissuration
- ✓ **Excellente adhérence** sur les béton, les carreaux, la gaine, le PVC et le métal
- ✓ **Résistant à l'eau et aux intempéries**
- ✓ **Faible impact sur l'environnement**, grâce à la réduction des émissions de VOC

 Disponible en version fibrée **STARFLEX FIBRA**


S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

7 kg – 20 kg – 25 kg

Consulter
la fiche
technique

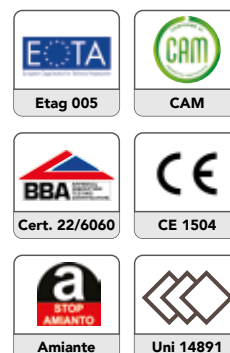

STARFLEX H-ZERO

MEMBRANE ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT À BASE POLYURÉTHANE POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITS ET TERRASSES, SANS ADR ET SANS IMO

AVANTAGES

- ✓ **Étanchéité continue** sur supports neufs et existants
- ✓ **Faible impact environnemental** et pas de danger pour les utilisateurs et le transport
- ✓ **Grande élasticité** et capacité de résistance à la fissuration
- ✓ **Excellente adhérence** sur les béton, les carreaux, la gaine, le PVC et le métal
- ✓ **Résistant** à l'eau et aux intempéries

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

7 kg – 20 kg – 25 kg

Consulter
la fiche
technique



STARFLEX ULTRA (FR)

MEMBRANE LIQUIDE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYURÉE
POUR UNE IMPERMÉABILISATION CONTINUE SUR TOUTES LES

AVANTAGES


- ✓ Adhère à tout: **gaine, PVC, tpo, béton, métal**, etc.
- ✓ **Résistant au soleil, au vent, à la grêle, à la neige et aux autres intempéries**
- ✓ **Application frais sur frais**
- ✓ **Épaisseur élevée** dans une main unique, même à la verticale
- ✓ **Grande élasticité** et capacité de résistance à la fissuration
- ✓ **Hors pluie** après 1 heure

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

8 kg – 20 kg

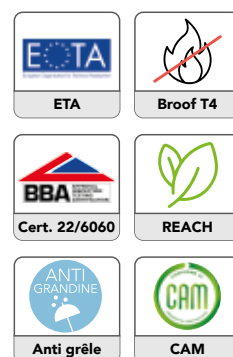

Consulter
la fiche
technique



ULTRA TECHNOLOGIE

étanché tout,
sans compromis

Découvrez STARFLEX ULTRA, la famille révolutionnaire de membranes liquides monocomposants conçue pour relever les défis de l'étanchéité avec des technologies de pointe :

- Protection étanchéité supérieure, certifiée pour durer jusqu'à 30 ans.
- Application simple et rapide pour des résultats impeccables en un temps réduit.
- Résistance et élasticité exceptionnelles, idéales pour s'adapter à n'importe quelle surface.
- Également disponible en version B-roof certifiée au feu, pour une sécurité sans égale.

STARFLEX ULTRA
récompensé comme
"produit innovant 2025"



STARFLEX HYBRID

MEMBRANE HYBRIDE MONOCOMPOSANT ALIPHATIQUE
APPLICABLE ÉGALEMENT SUR

AVANTAGES

- ✓ **Étanchéité continue** sur supports humides et mouillés
- ✓ **Maturation** rapide même à basse température et sur support mouillé
- ✓ **Grande élasticité** et capacité de résistance à la fissuration
- ✓ **Excellente adhérence** sur membrane et béton même avec stagnation d'eau
- ✓ **Résistant aux UV et aux intempéries**
- ✓ **Faible impact sur l'environnement**, grâce à la réduction des émissions de VOC

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

8 kg – 21 kg



Consulter
la fiche
technique

Hybrid TECHNOLOGIE

La révolution de l'étanchéité

STARFLEX HYBRID est un produit unique sur le marché, fruit de l'innovation exclusive de MPM.

Grâce à sa technologie révolutionnaire, il offre des solutions sans précédent pour l'imperméabilisation :

- Application directe sur supports humides ou mouillés, sans besoin d'apprêt.
- Parfait pour travailler toute l'année, en toute saison et dans toutes les conditions météorologiques.
- Un MPM exclusif, conçu pour garantir des résultats impeccables et durables.

Starflex Hybrid repousse les limites des technologies traditionnelles en offrant une solution pratique, rapide et fiable pour tous les besoins d'imperméabilisation.

Choisissez STARFLEX HYBRID. Choisissez la liberté de travailler sans limites.



STARFLEX ONE

MEMBRANE ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANTE BITUMINEUSE À BASE D'EAU POUR L'ÉTANCHÉITÉ ET LA RÉPARATION DES TOITS, TERRASSES ET FONDATIONS

AVANTAGES

- ✓ **Étanchéité continue** sur supports même humides
- ✓ **Maturation** même à basse température
- ✓ **Grande élasticité** et allongement
- ✓ **Excellente adhérence** sur le béton, les revêtements, le métal, les tuiles et le bois
- ✓ **Résistant aux UV et aux intempéries**
- ✓ **Faible impact sur l'environnement**, grâce à la réduction des émissions de VOC

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

6 kg – 10 kg – 21 kg

Consulter
la fiche
technique



STARFLEX C

MORTIER ÉLASTIQUE CIMENTAIRE BICOMPOSANT, POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS, TERRASSES, SALLES DE BAIN, PISCINES ET FONDATIONS

AVANTAGES

- ✓ **Étanchéité continue** sur supports neufs et existants
- ✓ **Excellente adhérence** sur différents types de support
- ✓ Grande élasticité et capacité de **résistance à la fissuration**
- ✓ **Maturation rapide** même à basse température et sur support mouillé
- ✓ Résistant aux UV et aux intempéries
- ✓ Faible impact sur l'environnement, grâce à la réduction des émissions de VOC

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

10 kg – 20 kg

Consulter
la fiche
technique




STARFLEX HR-M

MEMBRANE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT AUTO-NIVELANTE
POUR L'ÉTANCHÉITÉ DE BALCONS, TERRASSES ET PARKINGS

AVANTAGES

- ✓ **Étanchéité continue** et résistante
- ✓ **Pétonnable** et carrossable
- ✓ **Grande élasticité** et capacité de résistance à la fissuration
- ✓ **Excellente adhérence** sur le béton et les carreaux
- ✓ **Résistant** à l'eau et aux intempéries
- ✓ **Faible impact sur l'environnement**, grâce à la réduction des émissions de VOC

S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

22 kg

Consulter
la fiche
technique



STARFLEX T

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT TRANSPARENT
POUR APPLICATION DIRECTE SUR CARREAUX

AVANTAGES

- ✓ **Monocomposant** prêt à l'emploi
- ✓ Inodore et sans solvant
- ✓ Inodore et sans solvant
- ✓ **Imperméable** et non absorbant
- ✓ **Résistant** aux UV
- ✓ **Piétonnable** et élastique


S'APPLIQUE AVEC



EMBALLAGE

5 kg

Consulta
la scheda
tecnica

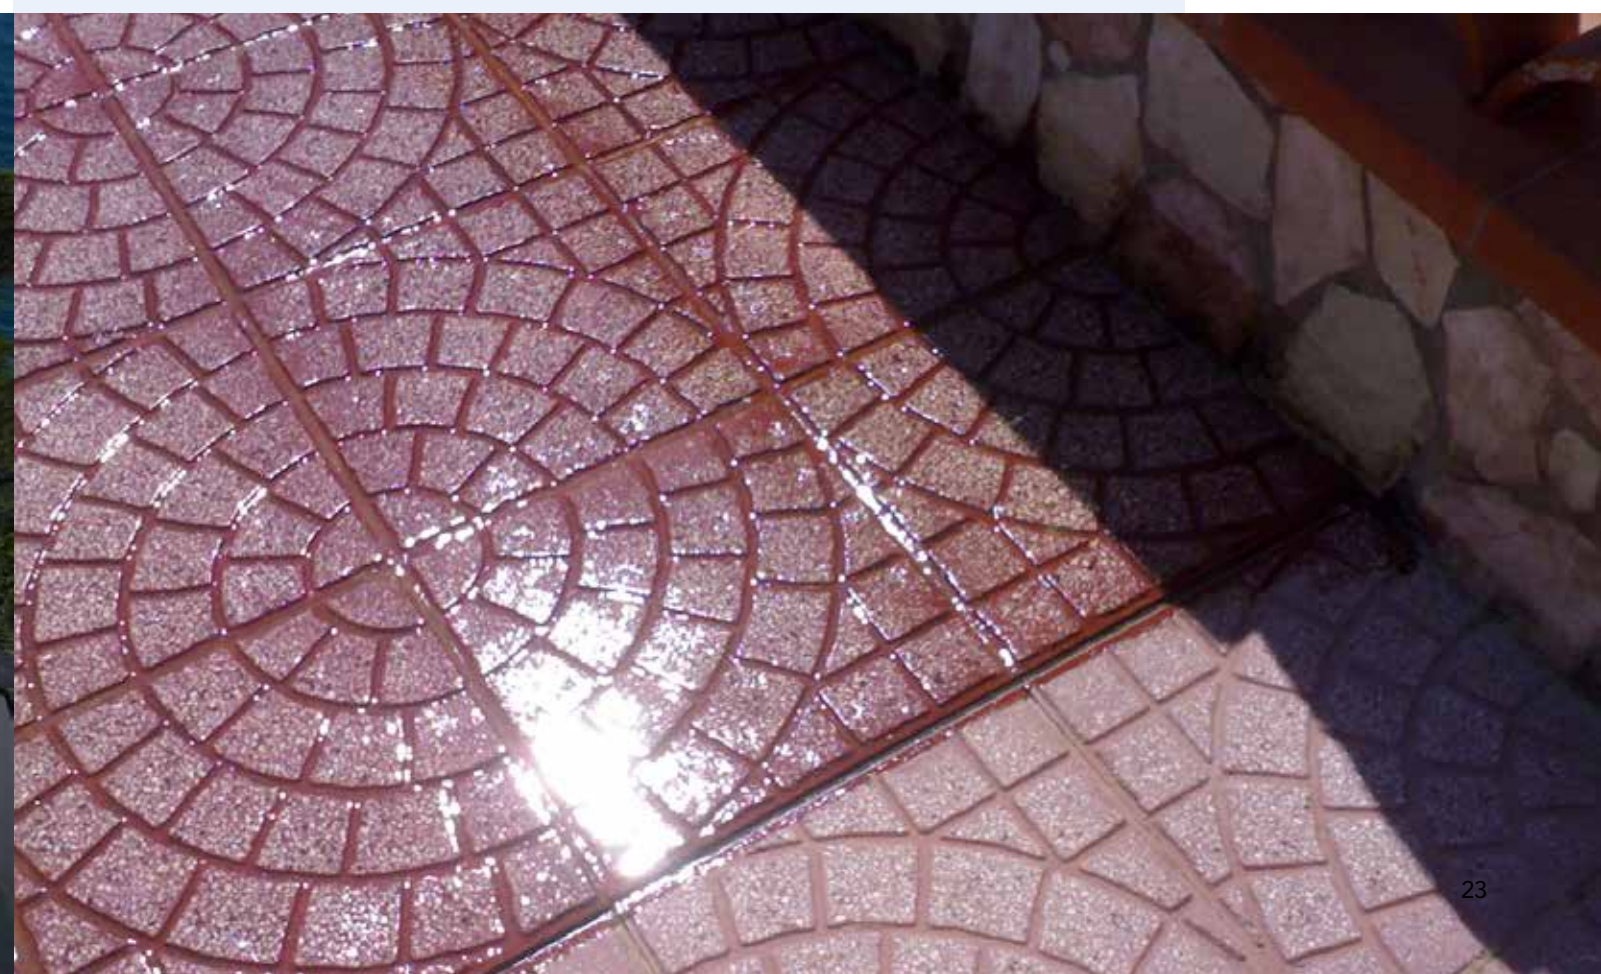



Accessoires du système

La gamme STARFLEX se complète avec des apprêts, des mastics, des bandes et des tissus afin de fournir un système complet pour une application conforme aux règles de l'art.

SOLVANT	ACCÉLÉRANT	MASTIC	CHIPS
			
DILUANT 15 Pour la pulvérisation et le nettoyage	ACCÉLÉRANT 1 Pour les basses températures	STARMASTIC P95 Polyuréthane monocomposant	STARFLAKES Flocons colorés décoratifs
TISSUS			
			
STARTEX NW Tissu non tissé 60 gr/m ² h 100 cm x 100 ml	STARTEX NW Détails Tissu non tissé 60 gr/m ² h 20 cm x 100 ml	STARTEX GM Fibre de verre 220 g/m ² h 127 cm x 50 ml	STARTEX FC Fil continue 80 gr/m ² h 100 cm x 100 ml
BANDES			
			
STARTEX TAPE BT Bande de butyle adhésif	STARTEX TAPE ET Bande élastique imperméable	STARTEX CORNER IN Bande élastique pour angle interne	STARTEX CORNER OUT Bande élastique pour angle extérieur

Gamme Primaire

	PRIMAIRE 0130R Polyuritanique flexible	PRIMAIRE 0230 Polyuritanique à solvant	STARCEMENT 5A Époxy à l'eau	DUROGLASS FF4416 Époxy Multi-usage	DUROGLASS P2/PRIMER Époxy rempli	DUROGLASS FU Époxy à l'eau
GAINES BITUMINEUSES	X	X	X	X	X	
CARREAUX	X			X	X	X
CIMENT	X	X	X	X	X	X
SURFACES HUMIDES						X
BOIS	X	X		X		
MÉTAL	X			X		
PVC/TPO/EPDM	X	X		X		

Gamme Finitions

MONOCOMPOSANT	STARFLEX MONO TOP	Finition monocomposant polyuréthane aliphatique • élastique • non jaunissant • anti UV
	STARFLEX MONO TOP S	Finition monocomposant polyurée aliphatique • élastique • non jaunissant • anti UV
BI-COMPOSANT	POLISTAR E/P	Finitura bi-composant polyuréthane aliphatique • élastique • non jaunissant • anti UV

Certificats d'excellence, garantis pour la fiabilité

5

Laboratoires R&D

210

Produits certifiés

+100

Certifications internationales




**Défiiez chaque élément
Vainquez chaque condition**



70

années d'expérience et de technologie



50.000

kg/jour de capacité de production



Arena

formation et assistance



Matériaux de protection Milan
Le partenaire idéal pour votre travail.

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
T: +39 02 576 09116

MIXER S.R.L.
Divisione MPM

WEB: www.mpm srl.com
SOCIALS: @mpm_srl
E-MAIL: info@mpm srl.com