


STARFLEX ULTRA



POLYUÉE MANUELLE

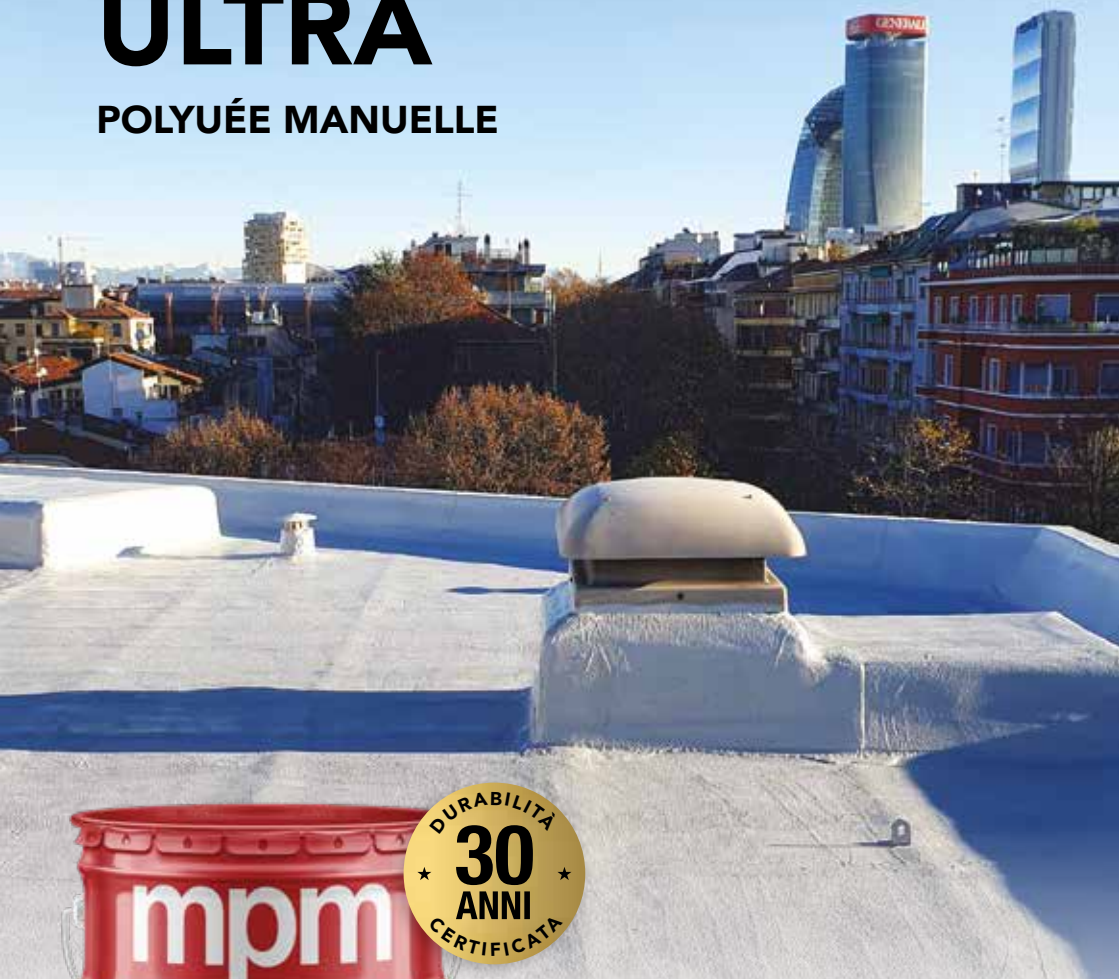


étanchéité en permanence
sans retirer l'ancien couverture

STARFLEX ULTRA

MEMBRANE LIQUIDE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYUÉE
POUR UNE ÉTANCHÉITÉ CONTINUE SUR TOUTES LES SURFACES

■ AVANTAGES




Adhère à tout :
membrane bitumineuse, PVC, béton, métal, etc.




Résistant au soleil, à la pluie, au vent, à la grêle, à la neige et à d'autres conditions météorologiques.



Application fraîche sur fraîche. Réduit les **temps d'application** jusqu'à 50 %.



Grosse épaisseur dans une main, même verticalement.



Élasticité > 600%



Résistant à la pluie en 1 heure.

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



PINCEAU



ROULEAU



PULVÉRISATION AIRLESS

■ ÉTAPES DE LA APPLICATION

PHASE 1



Nettoyage de la surface d'installation et aménagement de l'existant.

PHASE 2



Imperméabilisation du périmètre et des détails de construction avec **STARFLEX** Membrane **ULTRA** liquide et tissu **STARTEX** **NW DETAILS**.

PHASE 3



Application d'un **primaire MPM spécifique** pour le support de pose existant.

PHASE 4



Application de la première couche de membrane liquide **STARFLEX ULTRA** > 1,5 kg/m².

PHASE 5




Application du tissu **STARTEX** en passant un rouleau sec.

PHASE 6



Application frais sur frais d'une deuxième couche de membrane liquide **STARFLEX ULTRA** > 1,0 kg/m².

TOITURE ET REVÊTEMENTS

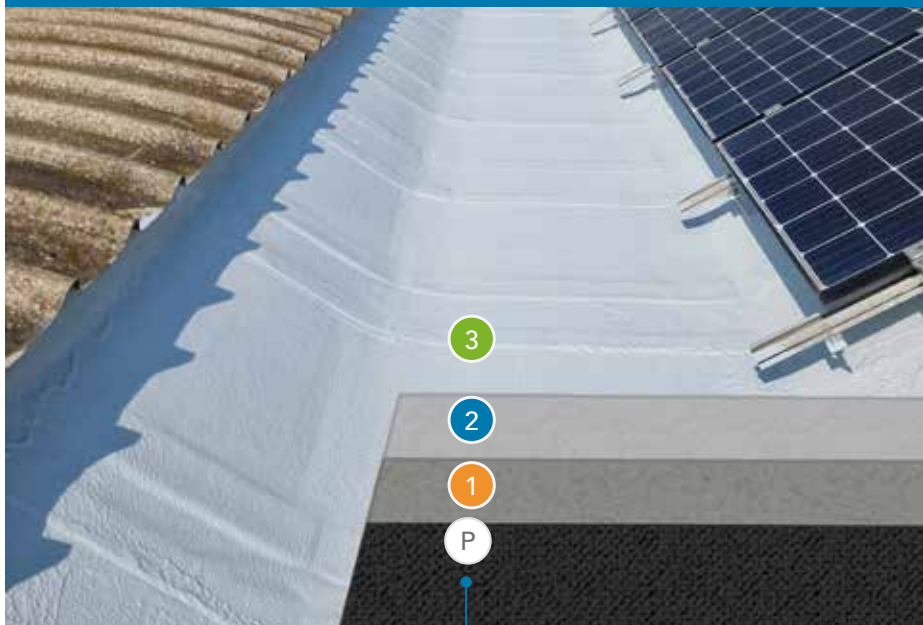

P Surface en béton, gaine, PVC ou autre

1 Primaire **MPM** spécifique

2 Membrane liquide **STARFLEX ULTRA**

3 Finition couleur **MPM** possible

Pour tous les domaines d'utilisation, nous recommandons toujours l'utilisation des tissus d'armure **Startex**.

Pourquoi **STARFLEX ULTRA** dure 30 ans ?

Contrairement aux systèmes d'étanchéité traditionnels, Starflex ULTRA est capable de conserver ses caractéristiques physiques et mécaniques au fil du temps, grâce à sa composition chimique innovante.

PRIMAIRE



PRIMER 0130 R
Primaire rapide universel mono-composant.
Adhérence sur tout support de pose : gaine bitumineuse, PVC, carrelage, béton, métal etc...

FINITION



STARFLEX MONO TOP
Finition polyuréthane aliphatique

MASTIC



STARMASTIC P95
Polyuréthane monocomposant

TISSUS



STARTEX NW
Tissu non tissé
60 gr/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details
Tissu non tissé
60 gr/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM
Fibre de verre
220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC
Fil continu
80 gr/m²
h 100 cm x 100 ml

BANDES



STARTEX TAPE BT
Bande butylique adhésive



STARTEX TAPE ET
Bande élastique étanche



STARTEX CORNER IN
Bande élastique pour angle intérieur



STARTEX CORNER OUT
Bande élastique pour angle externe

70 ANS D'EXCELLENCE CERTIFIÉE




Cert. 22/6060

Certification
durée de 30 ans



Etag 005

Certification
durée de 25 ans



Broof T4

Certification **incendie**
dans des conditions
sévères



Reach

produit **sans danger**
pour la santé



CAM

Respect de critères
environnementaux
minimaux



Anti grêle

Résistance
à la **grêle**



**Depuis 1955 le partenaire
idéal pour votre travail.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com