



STARFLEX

Poliurea



Sistemi a caldo

mpmsrl.com



STARFLEX

Conquista il mercato!

PARTNERSHIP



GLI SPECIALISTI DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI

ARENA



FORMAZIONE
E ASSISTENZA

GAMMA HI-TECH



SOLUZIONI PER
OGNI CONDIZIONE



STARFLEX

La poliurea HI-TECH per ogni condizione

MPM, con la linea STARFLEX, ha stabilito un nuovo standard nelle soluzioni speciali per le impermeabilizzazioni industriali e civili, rappresentando l'equilibrio perfetto tra innovazione, resistenza e durabilità.

STARFLEX è stato progettato con l'obiettivo di superare le aspettative in ogni contesto di applicazione, garantendo la massima protezione contro le intemperie e assicurando durata nel tempo.


I sistemi MPM risolvono in modo efficace le problematiche legate a tenuta e infiltrazioni d'acqua piovana attraverso rivestimenti continui impermeabili, capaci di adattarsi a qualsiasi geometria.



Proprietà e caratteristiche dei sistemi **STARFLEX**


ADESIONE

a qualsiasi tipo di supporto:
guaina bituminosa, pvc,
lamiera, fibrocemento, cls




ELASTICITÀ

eccezionale con capacità
di crack bridging.




RESISTENZA

alle intemperie: sole,
pioggia, grandine e raggi UV



CONTINUITÀ

senza giunti, anche
su geometrie complesse



RIFLESSIONE

dei raggi solari per
un miglior comfort interno




RAPIDITÀ

di applicazione e asciugatura
in ogni condizione



Poliurea STARFLEX

La gamma completa per ogni situazione

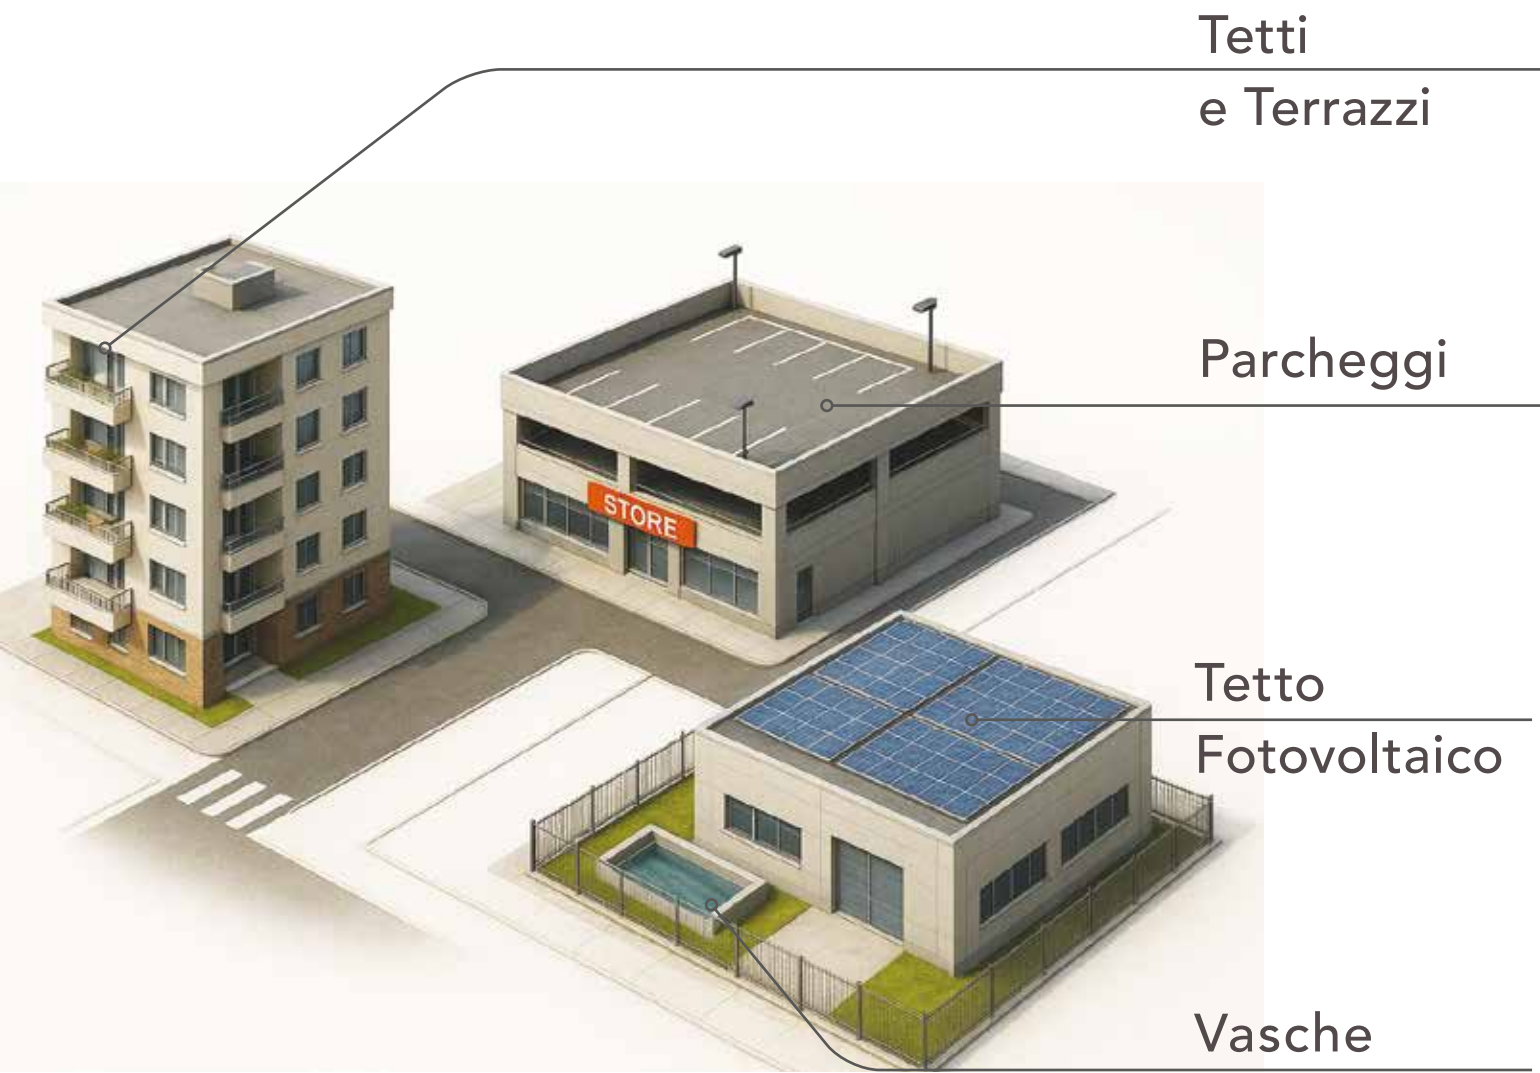

			
STARFLEX HR Poliurac Pura	STARFLEX HR-S Poliurac Pura Soft	STARFLEX HR-FR Poliurea Pura B_Roof	STARFLEX HR-E Poliurea Ibrida
X	X		X
X			
		X	
X			

Poliurea STARFLEX

Tetti e lastrici solari in guaina



- P Piano di posa in guaina
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica anti-UV

1 PRIMER	MONOCOMPONENTE	PRIMER 0130 R	PRIMER 0230
		Poliuretano Rapido Universale Senza Solvente	Poliuretano Rapido Base Solvente
	BICOMPONENTE	STARCEMENT 5/A	DUROGLASS FF4416
		Epossidico Base Acqua	Epossidico Base Solvente Universale

2 POLIUREA	STARFLEX HR-S	STARFLEX HR-FR	STARFLEX HR-E
	Poliurea Pura Allungamento >600% Elevata Elasticità	Poliurea Pura Allungamento >450% B-roof T ₂ e T ₄	Poliurea Ibrida Allungamento >600% Elevata Elasticità

3 FINITURA	MONOCOMPONENTE	STARFLEX MONO TOP W	STARFLEX MONO TOP S
		Base Acqua Alifatica	Base Solvente Alifatica
	BICOMPONENTE	POLISTAR E/P	
		Base Solvente Alifatica	

Poliurea STARFLEX

Tetti e lastrici solari in cls



- P Piano di posa in CLS
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica anti-UV

1 PRIMER	MONOCOMPONENTE	PRIMER 0130 R		PRIMER 0230			
		Poliuretano Rapido Universale Senza Solvente		Poliuretano Rapido Base Solvente			
	BICOMPONENTE	STARCEMENT 5/A		DUROGLASS FF4416		DUROGLASS P2 PRIMER	
		Epossidico Base Acqua		Epossidico Base Solvente Universale		Epossidico Rapido Fillerizzato	

2 POLIUREA		STARFLEX HR		STARFLEX HR-FR	
		Poliurea Pura Allungamento >400% Elevata Durezza		Poliurea Pura Allungamento >450% B-roof T ₂ e T ₄	

3 FINITURA	MONOCOMPONENTE	STARFLEX MONO TOP W		STARFLEX MONO TOP S		
		Base Acqua Alifatica		Base Solvente Alifatica		
	BICOMPONENTE	POLISTAR E/P				
		Base Solvente Alifatica				

Poliurea STARFLEX

Coperture in lamiera e pannello sandwich



- P Piano di posa in metallo
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica anti-UV

1 PRIMER	MONOCOMPONENTE	PRIMER 0130 R		
		Poliuretano Rapido Universale Senza Solvente		
	BICOMPONENTE	DUROGLASS FF4416		
		Epossidico Base Solvente Universale		
2 POLIUREA		STARFLEX HR-S	STARFLEX HR-FR	STARFLEX HR-E
		Poliurea Pura Allungamento >600% Elevata Elasticità	Poliurea Pura Allungamento >450% B-roof T ₂ e T ₄	Poliurea Ibrida Allungamento >600% Elevata Elasticità
		STARFLEX MONO TOP W		STARFLEX MONO TOP S
		Base Acqua Alifatica		Base Solvente Alifatica
3 FINITURA		POLISTAR E/P		
		Base Solvente Alifatica		

Poliurea STARFLEX

Tetti e lastrici solari in pvc




- P Piano di posa in PVC
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica anti-UV

1 PRIMER	MONOCOMPONENTE	PRIMER 0130 R		
		Poliuretanico Rapido Universale Senza Solvente		
	BICOMPONENTE	DUROGLASS FF4416		
		Epossidico Base Solvente Universale		
2 POLIUREA		STARFLEX HR-S	STARFLEX HR-FR	STARFLEX HR-E
		Poliurea Pura Allungamento >600% Elevata Elasticità	Poliurea Pura Allungamento >450% B-roof T ₂ e T ₄	Poliurea Ibrida Allungamento >600% Elevata Elasticità
		STARFLEX MONO TOP W		STARFLEX MONO TOP S
		Base Acqua Alifatica		Base Solvente Alifatica
3 FINITURA	MONOCOMPONENTE	POLISTAR E/P		
		Base Solvente Alifatica		
	BICOMPONENTE			

Poliurea STARFLEX

Terrazzi

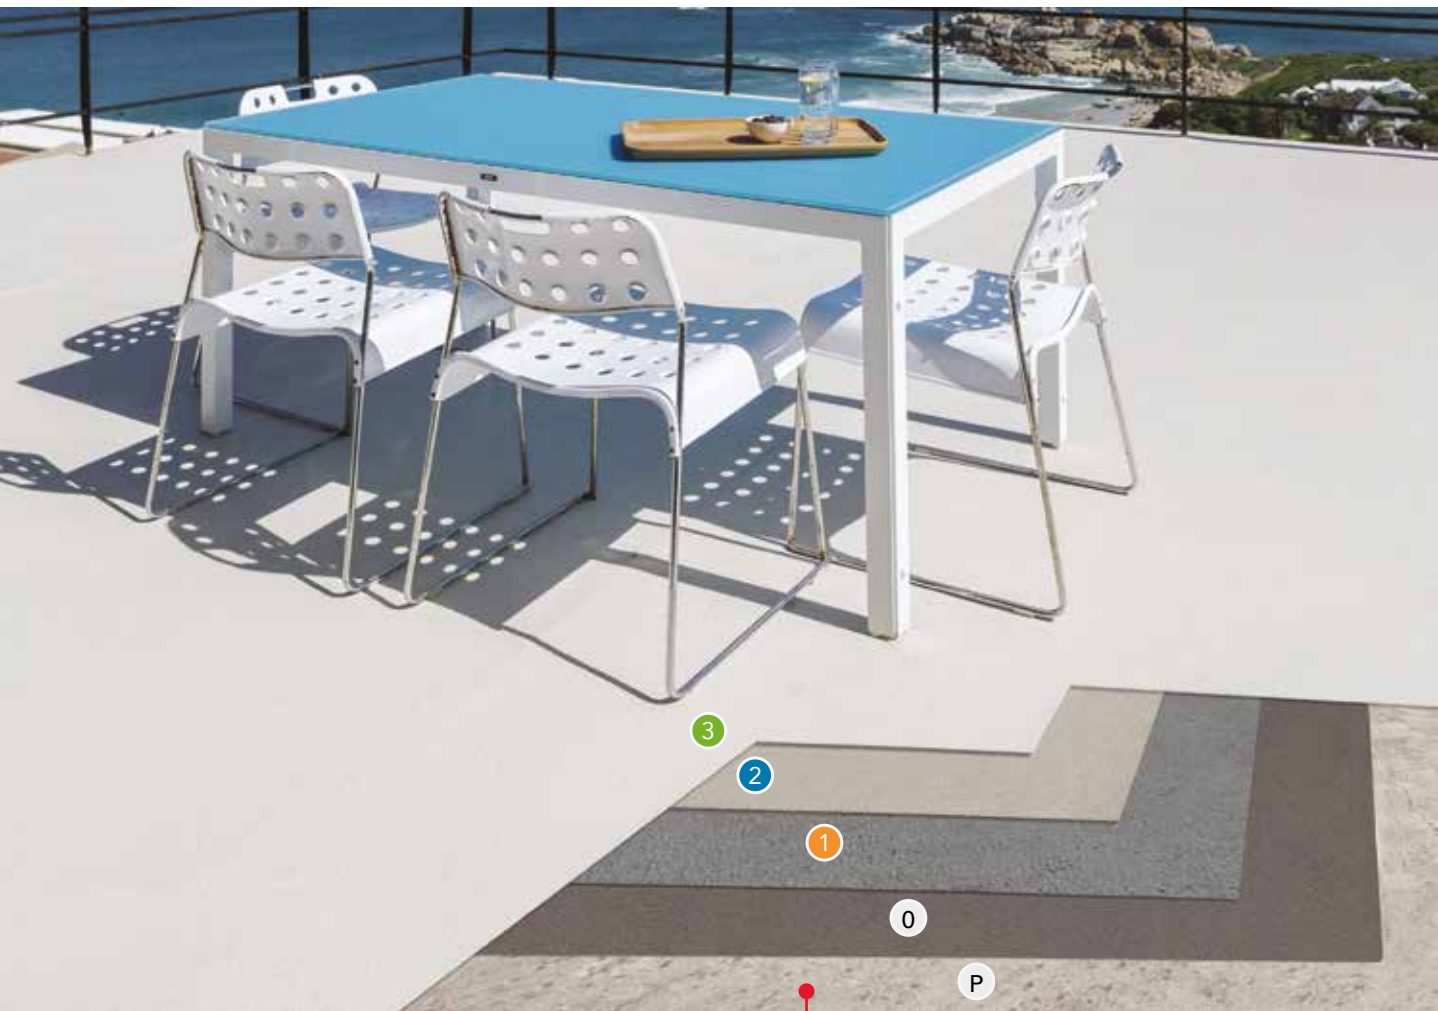

- P Piano di posa in calcestruzzo
- 0 Fondo umido
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica anti-UV

FONDO UMIDO	BICOMPONENTE	DUROGLASS FU	
		Epossidico-Cemento Anti umidità	
1 PRIMER	BICOMPONENTE	DUROGLASS FF4416	DUROGLASS P2 PRIMER
		Epossidico Base Solvente Universale	Epossidico Rapido Fillerizzato
2 POLIUREA		STARFLEX HR	
		Poliurea Pura Allungamento >400% Elevata Durezza	
3 FINITURA	BICOMPONENTE	POLISTAR E/P	
		Base Solvente Alifatica	

Poliurea STARFLEX

Parcheggi in copertura



- P Piano di posa
- 0 Fondo umido
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura alifatica carrabile

FONDO UMIDO	BICOMPONENTE	DUROGLASS FU
		Epossi-Cemento Anti umidità
1 PRIMER	BICOMPONENTE	DUROGLASS P2 PRIMER
		Epossidico Rapido Fillerizzato
2 POLIUREA		STARFLEX HR
		Poliurea Pura Allungamento >400% Elevata Durezza
3 FINITURA	BICOMPONENTE	POLISTAR E/P
		Base Solvente Alifatica Carrabile

Poliurea STARFLEX

Vasche



- P Piano di posa
- 0 Fondo umido
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Finitura

FONDO UMIDO	BICOMPONENTE	DUROGLASS FU	
		Epossidico-Cemento Anti umidità	

1 PRIMER	BICOMPONENTE	DUROGLASS FF4416	DUROGLASS P2 PRIMER
		Epossidico Base Solvente Universale	Epossidico Rapido Fillerizzato

2 POLIUREA		STARFLEX HR	
		Poliurea Pura Allungamento >400% Elevata Durezza	

3 FINITURA	BICOMPONENTE	POLISTAR E	
		Base Solvente Alifatica Resistente a Immersione	

Poliurea STARFLEX

Strade (sotto manto)



- P Piano di posa
- 1 Primer specifico
- 2 Poliurea **STARFLEX**
- 3 Ancorante
- V Manto stradale

1 PRIMER	BICOMPONENTE	DUROGLASS P2 PRIMER	
		Epossidico Rapido Fillerizzato	

2 POLIUREA		STARFLEX HR	STARFLEX HR-E
		Poliurea Pura Allungamento >400% Elevata Durezza	Poliurea Pura Allungamento >600% Elevata Elasticità

3 FINITURA	BICOMPONENTE	PRIMER 0130R	
		Elevata Adesione Rapido Indurimento	

STARFLEX HR

POLIUREA PURA AD ALTA RESISTENZA

VANTAGGI

- ✓ **Carrabile e calpestabile**
- ✓ **Elevata resistenza meccanica**
- ✓ **Elevata capacità di Crack Bridging**
- ✓ **Idoneo al contatto permanente** con acqua, anche potabile
- ✓ **Elevate prestazioni di resistenza chimica**
- ✓ **Applicabile su supporti rigidi** quali calcestruzzo, piastrelle, granigliati

SI APPLICA CON

Pompa bi mixer
con riscaldatori
in linea



CONFEZIONE

435 kg

Consulta
la scheda
tecnica



STARFLEX HR-FR

POLIUREA PURA AD ELEVATA ELASTICITÀ –
CERTIFICATA AL FUOCO B_ROOF

VANTAGGI

- ✓ **Elastico e flessibile** per applicazioni in copertura
- ✓ **Resistente** al contatto con fiamme
- ✓ **Elevata** capacità di Crack Bridging
- ✓ **Applicabile** su vecchie guaine bituminose e ardesiate, calcestruzzo, metallo, manti sintetici
- ✓ **Idoneo all'utilizzo** con impianti fotovoltaici

SI APPLICA CON

Pompa bi mixer
con riscaldatori
in linea



CONFEZIONE

435 kg

Consulta
la scheda
tecnica



STARFLEX HR-S

POLIUREA PURA AD ELEVATA ELASTICITÀ

VANTAGGI

- ✓ **Elastico e flessibile** per applicazioni in copertura
- ✓ **Elevata** capacità di crack bridging
- ✓ **Applicabile** su vecchie guaine bituminose ed ardesiate, calcestruzzo, metallo, manti sintetici.

SI APPLICA CON

Pompa bi mixer
con riscaldatori
in linea



CONFEZIONE

435 kg



Consulta
la scheda
tecnica

STARFLEX HR-E

POLIUREA IBRIDA AD ELEVATA ELASTICITÀ

VANTAGGI

- ✓ **Elastico e flessibile** per applicazioni in copertura
- ✓ **Elevata** capacità di Crack Bridging
- ✓ **Applicabile** su vecchie guaine bituminose ed ardesiate, calcestruzzo, metallo, manti sintetici

SI APPLICA CON

Pompa bi mixer
con riscaldatori
in linea



CONFEZIONE

435 kg



Consulta
la scheda
tecnica



Gamma Primer

	PRIMER 0130R Poliuritanico flessibile	PRIMER 0230 Poliuritanico a solvente	STARCEMENT 5A Epossidico all'acqua	DUROGLASS FF4416 Epossidico Multiuso	DUROGLASS P2/PRIMER Epossidico fillerizzato	DUROGLASS FU Epossidico all'acqua
GUAINE BITUMINOSE	X	X	X	X		
PIASTRELLE	X			X	X	X
CEMENTO	X	X	X	X	X	X
SUPERFICI UMIDE						X
LEGNO	X	X		X		
METALLO	X			X		
PVC/TPO/EPDM	X			X		

Gamma Finiture

MONOCOMPONENTE	STARFLEX MONO TOP W	Finitura monocomponente all'acqua alifatica • elastica • non ingiallente • anti UV
	STARFLEX MONO TOP S	Finitura monocomponente poliuretanica alifatica • elastica • non ingiallente • anti UV
BICOMPONENTE	POLISTAR E/P	Finitura bicomponente poliuretanica alifatica • elastica • non ingiallente • anti UV

Prodotti accessori

			
STARTEX TAPE BT Bandella butilica adesiva	STARMASTIC P95 Poliuretanico monocomponente	STARFLEX FIBRA Poliuretano monocomponente fibrato	STARFLEX HYBRID Membrana per applicazioni su bagnato

STARFOAM

SCHIUMA ISOLANTE
POLIURETANICA BICOMPONENTE
DENSITÀ 35-42 KG/M³
DENSITÀ 43-50 KG/M³

VANTAGGI

- ✓ Certificata CAM
- ✓ Autoestinguente
- ✓ Isolamento termico
- ✓ Lunga durata
- ✓ Elevata adesione
- ✓ Resistenza all'umidità

SI APPLICA CON



CONFEZIONE

490 kg (A+B)



Consulta
la scheda
tecnica



Schiume poliuretatiche



ISOLAMENTO
TERMICO



ULTRA RAPIDO



IMPERMEABILE





Certificati per l'eccellenza, garantiti per l'affidabilità



RISPETTO
dei criteri
ambientali minimi



DICHIARAZIONE
ambientale
di prodotto



CERTIFICAZIONE
al fuoco Broof



DURABILITÀ
certificata 25 anni



RESISTENZA
all'impatto
con grandine



IDONEO
al contenimento
di acqua potabile



BARRIERA
efficace contro
la risalita del radon



CERTIFICAZIONE
Antiradice





Materiali Protettivi Milano
Il partner ideale per il tuo lavoro.

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)
OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)
T: +39 02 576 09116

MIXER S.R.L.
Divisione MPM

WEB: www.mpmsrl.com
SOCIALS: @mpm_srl
E-MAIL: info@mpmsrl.com