

STARFLEX ULTRA



ichtet an
einem Tag ab

STARFLEX ULTRA

DIE EINKOMPONENTIGE POLYUREA FÜR DÄCHER UND BÖDEN


■ VORTEILE



Zertifizierte Haltbarkeit
über 30 Jahre



Einzigartig auf dem Markt



Maximale Elastizität und Festigkeit



Einfach und schnell anzuwenden

EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG



PINSEL



ROLLE



AIRLESS-SPRAY

■ VERLEGUNGSSCHRITTE

SCHRITT 1



Reinigung des Verlegeplans und Ausbau des bestehenden.

SCHRITT 2



Bewehrung des Umfangs und der Konstruktionsdetails mit **STARFLEX ULTRA** Flüssigmembran und **STARTEX NW DETAILS** Gewebe.

SCHRITT 3



Anwendung einer **spezifischen MPM-Primer** zum Hand auf die vorhandene Verlegefläche.

SCHRITT 4



Auftragen von Membran aus erster **STARFLEX ULTRA-Flüssigkeit** > 1,5 kg/m².

SCHRITT 5



Aufbringen des **STARTEX**-Gewebes, oben mit einer entladenen Rolle durchlaufen.

SCHRITT 6



Frische Anwendung einer zweiten Schicht flüssiger **STARFLEX** Ultra-Membran auf Frische > 1,0 kg/m².

GRUNDIERUNG



GRUNDIERUNG

0130 R

Universelle
Einkomponenten-
Schnellgrundierung.
Haftung auf jeder
Verlegefläche:
Bitumenmantel,
PVC, Fliesen, CLS,
metall etc...

FINISH



STARFLEX MONO TOP

Aliphatisches
Polyurethan-Finish

DICHTMITTEL



STARMASTIC P95

Einkomponentiges
Polyurethan

STOFFE



STARTEX NW
Vliesstoff 60 g/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details
Vliesstoff 60 g/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM
Glasfaser 220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC
Filamentgarn 80
g/m²
h 100 cm x 100 ml

BÄNDER



STARTEX TAPE BT
Butyl-Klebeband



STARTEX TAPE ET
Wasserdichtes
Gummiband




STARTEX CORNER IN
Gummiband für
Innenecke



STARTEX CORNER OUT
Gummiband für
Außenecke

DÄCHER UND ABDECKUNGEN

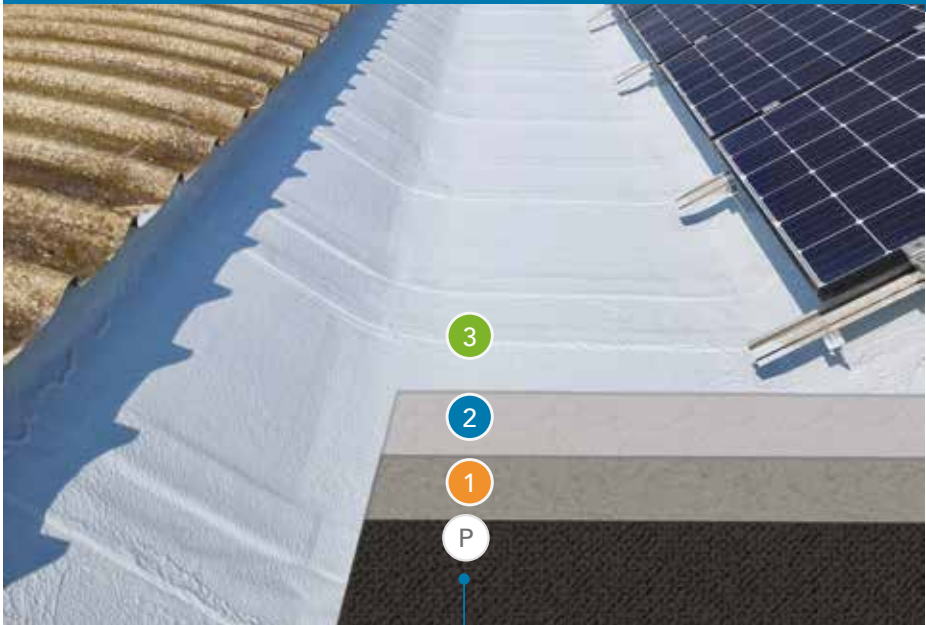

- P Verlegefläche in Beton, Ummantelung, PVC oder anderen Materialien
- 1 MPM spezifischer Grundierung
- 2 **STARFLEX ULTRA FLÜSSIGMEMBRANE**
- 3 Eventuelles farbiges **MPM-Finish**

Für alle Einsatzbereiche empfehlen wir immer den Einsatz der **Startex** Bewehrungsstoffe.

Warum hält **STARFLEX ULTRA** 30 Jahre?

Starflex ULTRA ist im Gegensatz zu herkömmlichen Abdichtungssystemen dank seiner innovativen chemischen Zusammensetzung in der Lage, seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften im Laufe der Zeit zu erhalten.


70 JAHRE ZERTIFIZIERTE EXZELLENZ



Zertifizierung für die **Dauer von 30 Jahren**



Zertifizierung für die **Dauer von 25 Jahren**



Feuerbescheinigung
unter rauen Bedingungen



innovatives Produkt
2025



Einhaltung der
mindestumgebungen



Schlagfestigkeit bei
Hagel



Seit 1955 der ideale
Partner für Ihre Arbeit.

MIXER SRL - MPM Abteilung

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Mailand (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

• info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com