

STARFLEX ULTRA



LA POLIUREA MANUAL



impermeabiliza
en un día

STARFLEX ULTRA

LA POLIUREA MONOCOMPONENTE PARA TECHOS Y TERRAZAS


VENTAJAS



Durabilidad certificada
más de 30 años



Único
en el mercado



Máxima
elasticidad y resistencia



Rápido y fácil
a aplicar

APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



PINCEL




RODILLO



ROCIADO SIN AIRE

PASOS DE COLOCACIÓN

PASO 1

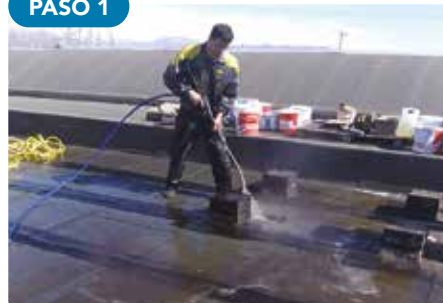

Limpieza de la superficie de colocación y disposición de la existente.

PASO 2



Armadura del perímetro y de los detalles constructivos con la membrana líquida **STARFLEX ULTRA** y el tejido **STARTEX NW DETAILS**.

PASO 3



Aplicación de **imprimación específica MPM** para la superficie de colocación existente.

PASO 4



Aplicación de una primera capa líquida **STARFLEX ULTRA** > 1,5 kg/m².

PASO 5



Extensión de tejido **STARTEX**, repasando por encima con rodillo de descarga.

PASO 6



Aplicación fresco sobre fresco de una segunda capa de la membrana líquida **STARFLEX ULTRA** > 1,0 kg/m².



- S Superficie de colocación en hormigón, membrana asfáltica, PVC u otro
- 1 Imprimación específica **MPM**
- 2 Membrana líquida **STARFLEX ULTRA**
- 3 Posible acabado de color **MPM**

Para todos los ámbitos de aplicación, se recomienda siempre el uso de las telas de armadura **Startex**.

IMPRIMACIÓN



PRIMER 0130 R
 Imprimación rápida monocomponente universal. Adhesión a cualquier superficie de colocación: vaina bituminosa, PVC, azulejos, hormigón, metal, etc.

ACABADO



STARFLEX MONO TOP
 Acabado de poliuretano alifático

SELLADOR



STARMASTIC P95
 De poliuretano monocomponente


TEJIDOS



STARTEX NW
 Tejido no tejido 60 gr/mq
 h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details
 Tejido no tejido 60 gr/mq
 h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM
 Fibra de vidrio 220 g/mq
 h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC
 Hilo continuo 80 gr/mq
 h 100 cm x 100 ml

BANDAS



STARTEX TAPE BT
 Banda butílica adhesiva



STARTEX TAPE ET
 Banda elástica impermeable



STARTEX CORNER IN
 Banda elástica para esquinas internas



STARTEX CORNER OUT
 Banda elástica para esquinas externas

¿Por qué **STARFLEX ULTRA** dura 30 años?

Starflex ULTRA, a diferencia de los sistemas impermeabilizantes tradicionales, es capaz de mantener sus características físicas y mecánicas a lo largo del tiempo, gracias a su innovadora composición química.


70 AÑOS DE EXCELENCIA CERTIFICADA



* Certificación con una **duración de 30 años**



* European Technical Assessment



* Certificado al **fuego** en condiciones severas



producto **seguro** para la salud



Cumplimiento de los criterios **ambientales** mínimos



* Resistencia al impacto con **granizo**

* Válido para la versión FR



Desde 1955 el partner ideal para su trabajo.

MIXER SRL - División MPM

Sede central: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

Milán Centro de operaciones: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com