


STARVENT

AIREADOR DE POLIPROPILENO PARA IMPERMEABILIZACIONES LÍQUIDAS
CON BASE DE TEJIDO PREIMPERMEABILIZADO

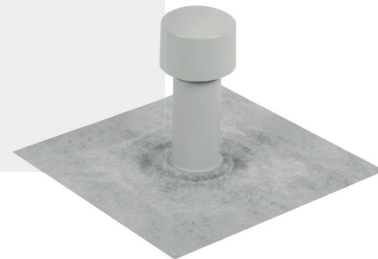

CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad total con los impermeabilizantes líquidos.

Fácil y rápido de instalar.

Mejora la transpirabilidad del sistema impermeable **STARFLEX**.

Puede utilizarse en combinación con la impermeabilización STARFLEX o debajo de una vieja lámina bituminosa antes de realizar la impermeabilización.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza como sistema de eliminación de la humedad residual en los soportes después de instalar la membrana impermeable **STARFLEX** sobre soportes de hormigón o lámina bituminosa:

- Cubiertas planas con lámina
- Cubiertas planas de hormigón, incluso destinadas a aparcamiento
- Azoteas
- Terrazas

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco y gris
Dimensiones	Ø 75 mm H 200 mm
Peso	200 g/m ²

Los datos y las prescripciones indicados en la presente ficha, basados en nuestra mejor experiencia práctica y de laboratorio, deben considerarse en cualquier caso indicativos. Dadas las diferentes condiciones de uso y la intervención de factores ajenos a MPM (soporte, condiciones ambientales, dirección técnica de la aplicación, etc.), quien desee utilizarlo está obligado a determinar si el producto es adecuado o no para el uso previsto. Nuestra obligación de garantía se limita a la calidad y constancia del producto acabado para los datos arriba indicados, únicamente para las fichas técnicas acompañadas de sello y contrafirma del personal delegado de nuestra sede. Además, el cliente está obligado a comprobar que dichos valores sean válidos para el lote de producto de su interés y que no hayan sido superados y/o sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones. Los datos contenidos pueden variar en cualquier momento sin obligación de preaviso por parte de MPM.