


STARVENT

ÉVENT EN POLYPROPYLENE POUR IMPERMÉABILISATIONS LIQUIDES
AVEC BASE EN TISSU PRÉ-IMPERMÉABILISÉ



H 200 MM
Ø 75 MM

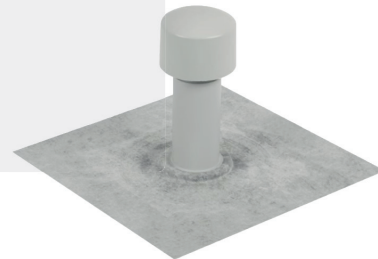

CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité totale avec les produits d'imperméabilisation liquides.

Facile et rapide à installer.

Améliore la respirabilité du système d'imperméabilisation **STARFLEX**.

Il peut être utilisé en combinaison avec l'imperméabilisation STARFLEX ou sous une ancienne membrane bitumineuse avant de réaliser l'imperméabilisation.

DOMAINE D'APPLICATION

Il est utilisé comme système d'élimination de l'humidité résiduelle dans les supports après la pose de la membrane d'imperméabilisation **STARFLEX** sur des supports en béton ou en membrane bitumineuse:

- Toitures-terrasses en membrane bitumineuse
- Toitures-terrasses en béton, y compris celles utilisées comme parking
- Terrasses de toit
- Terrasses

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc et gris
Dimensions	Ø 75 mm H 200 mm
Poids	200 g/m ²

Les données et les prescriptions indiquées dans la présente fiche, fondées sur nos meilleures expériences pratiques et de laboratoire, doivent en tout cas être considérées comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'emploi et de l'intervention de facteurs indépendants de MPM (support, conditions ambiantes, direction technique de la pose, etc.), quiconque entend l'utiliser est tenu de déterminer si le produit est adapté ou non à l'emploi prévu. Notre obligation de garantie se limite à la qualité et à la constance du produit fini pour les données indiquées ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées du cachet et du contreseing du personnel délégué de notre siège. Le client est en outre tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et qu'elles n'ont pas été dépassées et/ou remplacées par des éditions successives et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent varier à tout moment sans obligation de préavis de la part de MPM.