


STARVENT

ENTLÜFTER AUS POLYPROPYLEN FÜR FLÜSSIGABDICHTUNGEN
MIT VORABGEDICHTETER GEWEBEBASIS

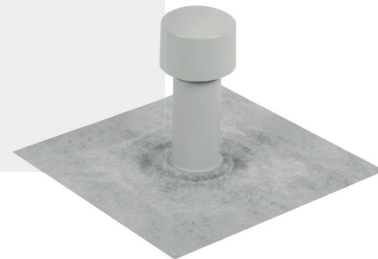

EIGENSCHAFTEN

Vollständige Kompatibilität mit den flüssigen Abdichtungsprodukten.

Einfach und schnell zu installieren.

Verbessert die Atmungsaktivität des **STARFLEX**-Abdichtungssystems.

Er kann in Kombination mit der STARFLEX-Abdichtung oder unter einer alten Bitumenbahn vor der Ausführung der Abdichtung eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Er wird als System zur Entfernung der Restfeuchte in den Untergründen eingesetzt, nachdem die **STARFLEX**-Abdichtungsbahn auf Untergründen aus Beton oder Bitumenbahn verlegt wurde:

- Flachdächer mit Bitumenbahn
- Flachdächer aus Beton, auch als Parkfläche genutzt
- Dachterrassen
- Terrassen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß und grau
Abmessungen	Ø 75 mm H 200 mm
Gewicht	200 g/m ²

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben und Vorschriften beruhen auf unseren besten praktischen und labortechnischen Erfahrungen und sind in jedem Fall als Richtwerte zu verstehen. Angesichts der unterschiedlichen Einsatzbedingungen und des Einflusses von Faktoren, die sich der Kontrolle von MPM entziehen (Untergrund, Umgebungsbedingungen, technische Leitung der Verlegung usw.), ist derjenige, der das Produkt verwenden möchte, verpflichtet festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Unsere Gewährleistungspflicht beschränkt sich auf die Qualität und Gleichmäßigkeit des Fertigprodukts gemäß den oben genannten Daten und gilt nur für technische Datenblätter, die mit Stempel und Gegenzeichnung des dazu befugten Personals unseres Hauses versehen sind. Der Kunde ist außerdem verpflichtet zu prüfen, ob diese Werte für die ihn betreffende Produktcharge gültig sind und nicht durch spätere Ausgaben und/oder neue Formulierungen überschritten und/oder ersetzt wurden. Die enthaltenen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung seitens MPM geändert werden.