



STARFLEX

Flüssigabdichtungen



Kaltsysteme

mpmsrl.com



STARFLEX

Erobern Sie den Markt!

PARTNERSCHAFT



DIE
ABDICHTUNGSSPEZIALISTEN

SAND



AUSBILDUNG
UND
BETREUUNG

HI-TECH-REIHE



LÖSUNGEN FÜR
JEDE BEDINGUNG



STARFLEX

Eine HI-TECH-REIHE für jede Bedingung

MPM hat mit der STARFLEX-Linie einen neuen Standard für spezielle Lösungen für industrielle und zivile Abdichtungen gesetzt, die das perfekte Gleichgewicht zwischen Innovation, Festigkeit und Haltbarkeit darstellen.

STARFLEX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Erwartungen in jedem Anwendungskontext zu übertreffen, maximalen Wetterschutz zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.


Die MPM-Systeme lösen effektiv die Probleme im Zusammenhang mit der Abdichtung und dem Eindringen von Regenwasser durch kontinuierliche wasserdichte Beschichtungen, die sich an jede Geometrie anpassen können.



Eigenschaften und Eigenschaften von **STARFLEX-SYSTEMEN**


ADHÄSION

auf jede Art von Träger:
Bitumenhülle, PVC, Blech,
Faserzement, CLS




ELASTIZITÄT

außergewöhnlich mit Crack-
Bridging-Fähigkeit.




WIDERSTAND

witterungseinflüsse: Sonne,
Regen, Hagel und UV-
Strahlen



KONTINUITÄT

fugenlos, auch zu komplexen
Geometrien



REFLEXION

der Sonnenstrahlen für
verbesserter Innenkomfort



SCHNELLIGKEIT


anwendung und Trocknung
unter allen Bedingungen



STARFLEX

Imprägniermittel

Das komplette Sortiment für jede Situation

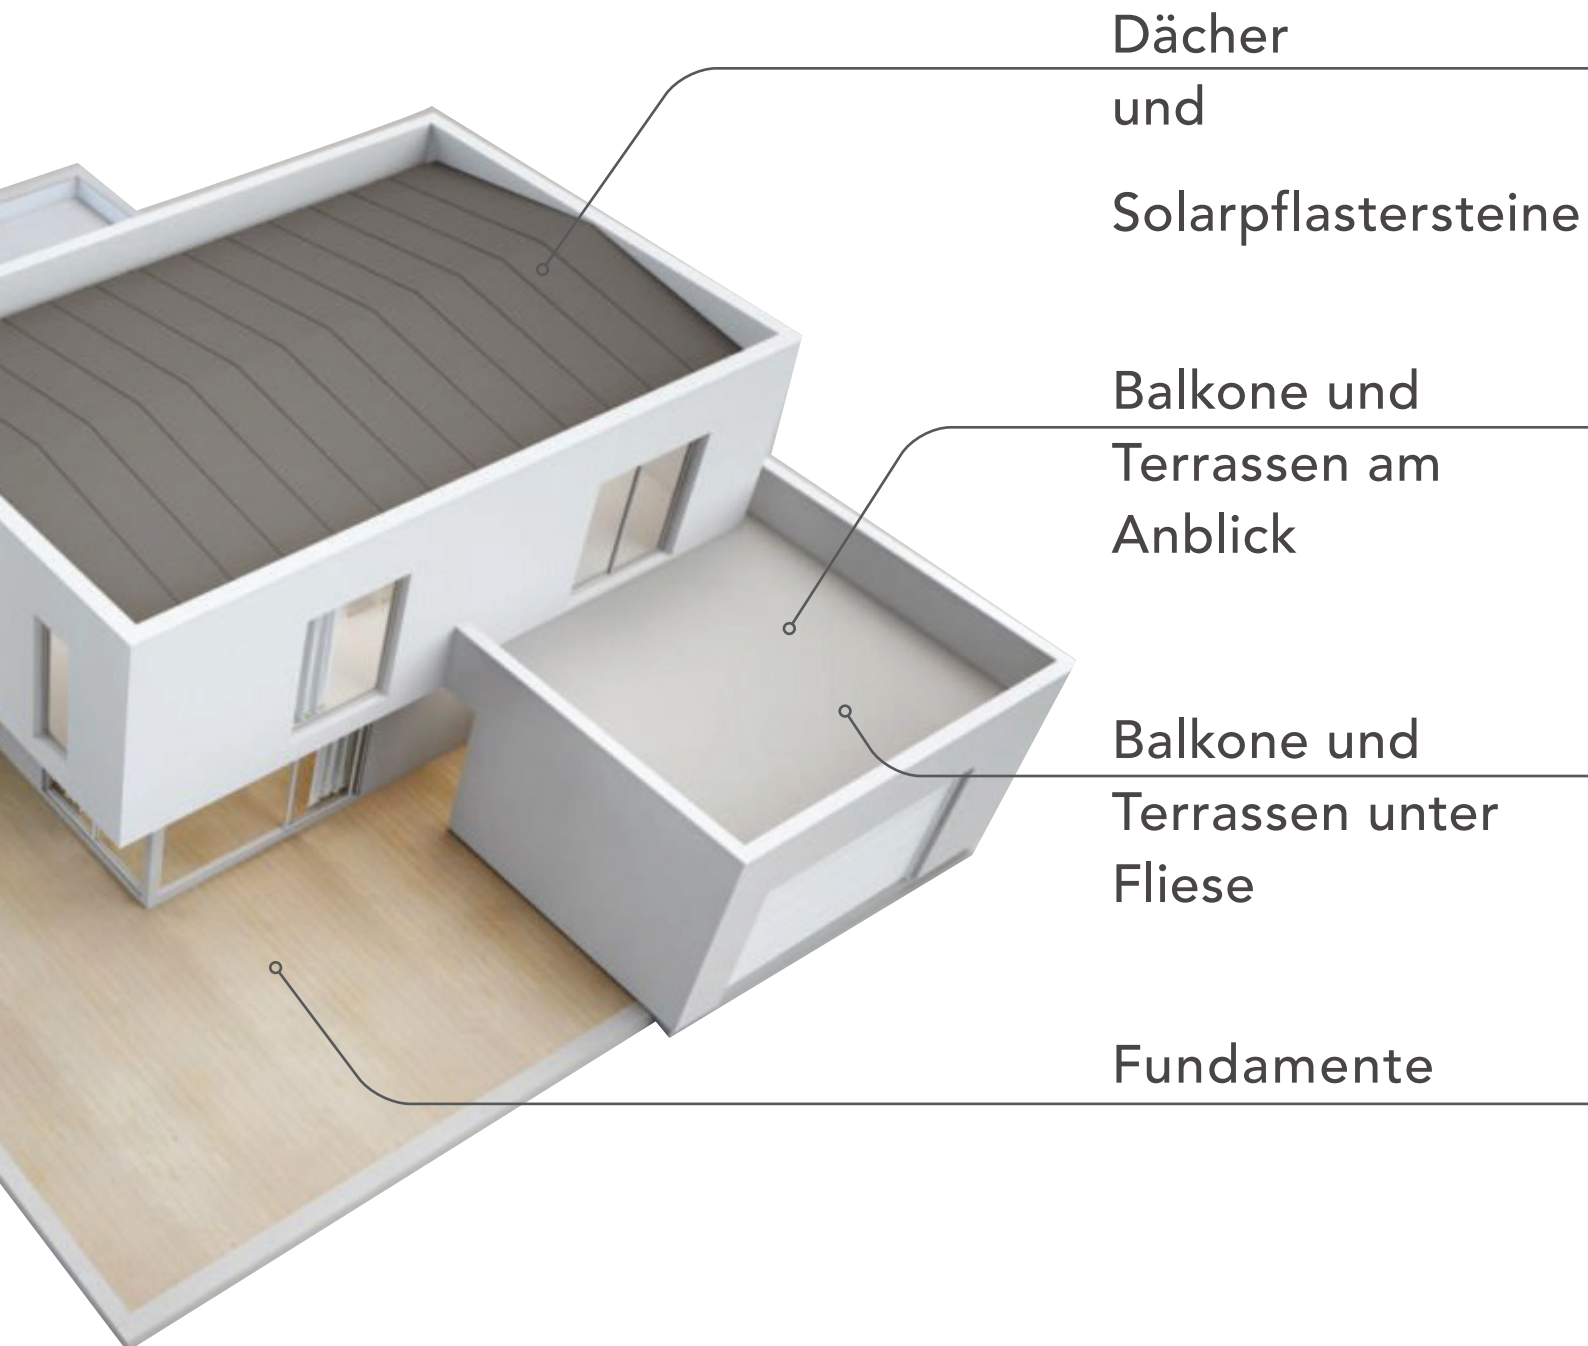



**STARFLEX
MONO**
Kaltgewalztes
Polyurethan

**STARFLEX
H-ZERO**
Polyurethan ohne
AdR

**STARFLEX
ULTRA**
Kaltpolyharnstoff

**STARFLEX
HYBRID**
Spezialpolymer

**STARFLEX
ONE**
Bituminöses
Elastomer

**STARFLEX
C**
Zementelastomer

**STARFLEX
HR-M**
Selbstnivellierender
Polyharnstoff

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STARFLEX Imprägniermittel

Dächer und Solarpflastersteine



P

Verlegefläche in Mantel, CLS, TPO, PVC, Metall...

1

Spezifische Primer (ca. 0,1 kg/m²)

2

STARFLEX Flüssigmembran ($\geq 2,5$ kg/m²)

3

Anti-UV-Aliphatisches Finish (ca. 0,2 kg/m²)

Primer	Starflex	Finitura
GRUNDIERUNG 0130 R Schnelles Einkomponenten-Polyurethan Universell	STARFLEX MONO Lösungsmittelbasiertes Einkomponenten-Polyurethan	STARFLEX MONO TOP Aliphatische Einkomponenten- Polyurethan Elastisch
	STARFLEX H-ZERO Einkomponenten-Polyurethan kein AdR, keine IMO	
	STARFLEX ULTRA (FR*) Einkomponentiger thixotroper Polyharnstoff Frisch bis Frisch UV-beständig *B-roof T4	NICHT ERFORDERLICH
NICHT ERFORDERLICH	STARFLEX ONE Bituminöses Einkomponenten- Elastomer UV-beständig auf Wasserbasis	
	STARFLEX HYBRID Spezielles Polymer, einkomponentig, aliphatisch Frisch auf Frisch Anwendbar bei Nässe	

Hinweis: Es wird empfohlen, die Bewehrungstoffe der STARTEX-Linie zu verwenden STARTEX

STARFLEX Imprägniermittel

Sichtbare Balkone und Terrassen



P

Verlegeplan aus CLS und Fliesen

0

Feuchter Boden (ca. 1 kg/m²)

1

Spezifische Primer (ca. 0,4 kg/m²)

2

STARFLEX Flüssigmembran ($\geq 2,5$ kg/m²)

3

Anti-UV-Aliphatisches Finish (ca. 0,2 kg/m²)

4

Dekoration (ca. 0,2 kg/m²)

Fondo umido

DUROGLASS FU
Epoxy-Zement
Anti-Feuchtigkeit

Primer

DUROGLASS P2/PRIMER
Gefülltes
Zweikomponenten-Epoxidharz

Starflex

STARFLEX HR M
Selbstnivellierender
Zweikomponenten-Polyharnstoff

Finitura


POLISTAR E/P
Aliphatische
Zweikomponenten-Polyurethan

Dekoration

STARFLAKES + POLISTAR P8670 TRASPARENT
Aliphatische
Zweikomponenten-Polyurethan

STARFLEX Imprägniermittel

Balkone und Terrassen unter Fliesen

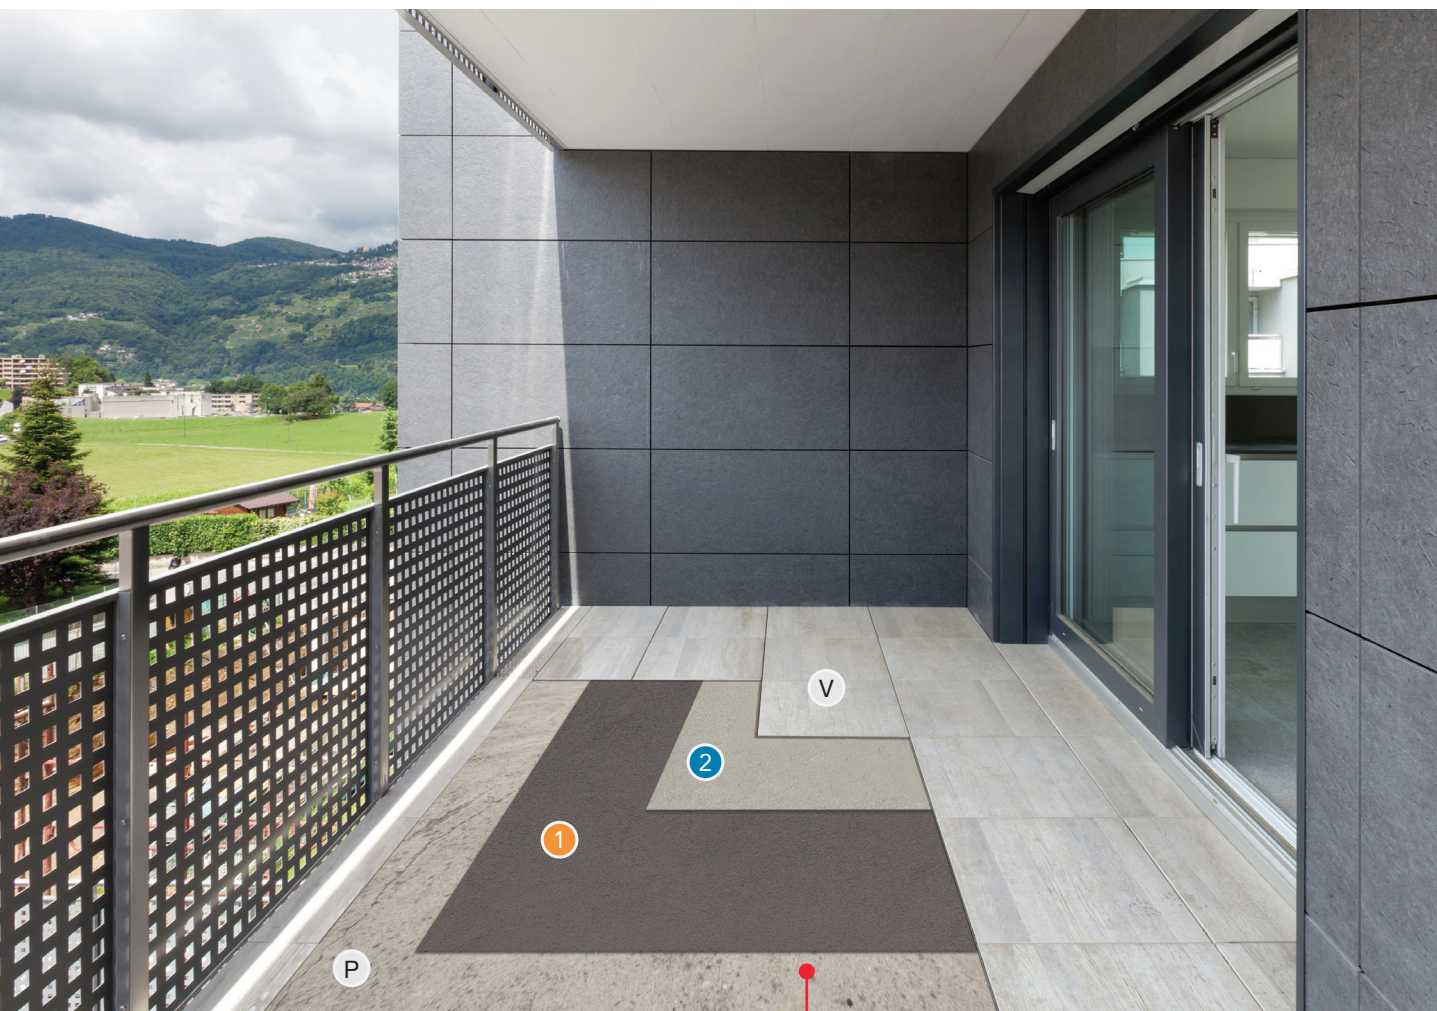

P

Verlegeplan

1

Spezifische Primer (ca. 0,1 kg/m²)

2

STARFLEX Flüssigmembran ($\geq 2,5$ kg/m²)

V

Neuer Bodenbelag

PRIMER	STARFLEX
PRIMER 0130R	STARFLEX MONO Lösungsmittelbasiertes Einkomponenten-Polyurethan
	STARFLEX H-ZERO Einkomponenten-Polyurethan kein AdR, keine IMO
	STARFLEX ULTRA (FR*) Einkomponentiger thixotroper Polyharnstoff Frisch bis Frisch UV-beständig *B-roof T ₄
NICHT ERFORDERLICH	STARFLEX ONE Bituminöses Einkomponenten-Elastomer UV-beständig auf Wasserbasis
	STARFLEX HYBRID Spezielles Polymer, einkomponentig, aliphatisch Frisch auf Frisch Anwendbar bei Nässe
	STARFLEX C Zementelastomer Wasserbasis

Hinweis Es wird empfohlen, einen Quarzstaub auf frischen Boden aufzutragen, um die Haftung des neuen Bodens zu verbessern

STARFLEX MONO

ELASTISCHE EINKOMPONENTENMEMBRAN AUF POLYURETHANBASIS
ZUR IMPRÄGNIERUNG VON DÄCHERN UND TERRASSEN

VORTEILE

- ✓ **Durchgehende Abdichtung** auf neuen und bestehenden Untergründen
- ✓ **Hohe Elastizität** und Crack-Bridging-Fähigkeit
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf CLS, Fliesen, Mantel, PVC und Metall
- ✓ **Wasser- und wetterfest**
- ✓ **Geringe Umweltbelastung** durch reduzierte VOC-Emissionen



Erhältlich in faseriger Version **STAFLEX FASER**

GILT MIT



VERPACKUNG

7 – 20 – 25 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt



STARFLEX H-ZERO

EINKOMPONENTIGE ELASTISCHE MEMBRAN AUF POLYURETHANBASIS
ZUR ABDICHTUNG VON DÄCHERN UND TERRASSEN, KEIN ADR UND
KEIN IMO

VORTEILE

- ✓ **Durchgehende Abdichtung** auf neuen und bestehenden Untergründen
- ✓ **Geringe Umweltbelastung** und keine Gefahr für Benutzer und Transport
- ✓ **Hohe Elastizität** und Crack-Bridging-Fähigkeit
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf CLS, Mantel, Fliesen, PVC und Metall
- ✓ **Wasser-** und wetterfest

GILT MIT



VERPACKUNG

7 – 20 – 25 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt



STARFLEX ULTRA (FR)

EINKOMPONENTIGE FLÜSSIGMEMBRAN AUF POLYUREABASIS FÜR DURCHGEHENDE ABDICHTUNGEN AUF ALLEN

VORTEILE

- ✓ Es haftet auf allem: **Mantel, PVC, TPO, Beton, Metall** usw.
- ✓ **Beständig gegen Sonne, Wind, Hagel, Schnee und andere Witterungseinflüsse**
- ✓ **Frische Anwendung auf Frische**
- ✓ **Hohe Dicke in einer Hand**, auch vertikal **Hohe**
- ✓ **Elastizität** und Crack-Bridging-Kapazität
- ✓ **Außerhalb des Regens** nach 1 Stunde
- ✓ Reduziert die **Einbauzeiten um bis zu 50 %**

GILT MIT



VERPACKUNG

8 kg – 20 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt





dichtet alles ab,
kompromisslos

Entdecken Sie **STARFLEX ULTRA**, die revolutionäre Familie von Einkomponenten-Flüssigkeitsmembranen, die entwickelt wurde, um die Herausforderungen der Abdichtung mit modernsten Technologien zu meistern:

- Überlegener wasserdichter Schutz, zertifiziert für eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.
- Einfache und schnelle Anwendung für einwandfreie Ergebnisse in kurzer Zeit.
- Außergewöhnliche Festigkeit und Elastizität, ideal für die Anpassung an jede Oberfläche.
- Auch in der feuerzertifizierten B-Roof-Version erhältlich, für unvergleichliche Sicherheit.

STARFLEX ULTRA
belohnt als

"innovatives Produkt 2025"



STARFLEX HYBRID

EINKOMPONENTIGE ALIPHATISCHE HYBRIDMEMBRAN, AUCH AUF NASSEN UND FEUCHTEN UNTERGRÜNDE ANWENDBAR

VORTEILE

- ✓ **Kontinuierliche Abdichtung** auf feuchten und nassen Untergründen
- ✓ Schnelle **Reifung** auch bei niedriger Temperatur und nasser Unterlage
- ✓ **Hohe Elastizität** und Crack-Bridging-Fähigkeiten
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf Mantel und CLS auch bei Staunässe
- ✓ **UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Geringe Umweltbelastung** durch reduzierte VOC-Emissionen

GILT MIT



VERPACKUNG

8 kg – 21 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt





Die Revolution der Abdichtung

STARFLEX HYBRID ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt, das das Ergebnis der exklusiven Innovation von MPM ist.

Dank seiner revolutionären Technologie bietet es beispiellose Lösungen für die Abdichtung:

- Direkte Anwendung auf nassen oder feuchten Untergründen, keine Primer erforderlich.
- Perfekt, um das ganze Jahr über, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter zu arbeiten.
- Ein exklusives MPM, das entwickelt wurde, um einwandfreie und dauerhafte Ergebnisse zu gewährleisten.

Starflex Hybrid beseitigt die Grenzen traditioneller Technologien und bietet eine praktische, schnelle und zuverlässige Lösung für alle Anforderungen abdichtung.

Wählen Sie STARFLEX HYBRID.
Entscheiden Sie sich für die Freiheit,
unbegrenzt zu arbeiten.

STARFLEX ONE

BITUMINÖSE EINKOMPONENTIGE ELASTISCHE MEMBRANE
AUF WASSERBASIS FÜR DIE IMPRÄGNIERUNG UND REPARATUR VON
DÄCHERN, TERRASSEN UND FUNDAMENTEN

VORTEILE

- ✓ **Kontinuierliche Abdichtung** auf auch feuchten Untergründen
- ✓ **Reifung** auch bei niedriger Temperatur
- ✓ **Hohe Elastizität** und Dehnung
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf Kls, Mantel, Metall, Fliesen und Holz
- ✓ **UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Geringe Umweltbelastung** durch reduzierte VOC-Emissionen

GILT MIT



VERPACKUNG

6 kg – 10 kg – 21 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt



STARFLEX C

ELASTISCHER ZWEIKOMPONENTEN-ZEMENTMÖRTEL,
FÜR DIE ABDICHTUNG VON BALKONEN, TERRASSEN, BÄDERN,
SCHWIMMBÄDERN UND FUNDAMENTEN

VORTEILE

- ✓ Kontinuierliche Abdichtung **auf neuen und bestehenden Untergründen**
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf verschiedenen Arten
- ✓ von Stützen Hohe Elastizität und **Crack-Bridging**
- ✓ **Fähigkeit**
- ✓ **Schnelle Reifung** auch bei niedriger Temperatur und feuchter Unterlage
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Geringe Umweltbelastung durch reduzierte VOC-Emissionen

GILT MIT



VERPACKUNG

10 kg – 20 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt




STARFLEX HR-M

SELBSTNIVELLIERENDE ZWEIKOMPONENTEN-POLYUREA-MEMBRAN
ZUR ABDICHTUNG VON BALKONEN, TERRASSEN UND PARKPLÄTZEN

VORTEILE

- ✓ **Kontinuierliche und widerstandsfähige Abdichtung**
- ✓ **Fußgänger-** und befahrbar
- ✓ **Hohe Elastizität** und Crack-Bridging-Fähigkeit
- ✓ **Hervorragende Haftung** auf Beton und Fliesen
- ✓ Wasser- und witterungsbeständig
- ✓ **Geringe Umweltbelastung** durch reduzierte VOC-Emissionen

GILT MIT



VERPACKUNG

22 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt




STARFLEX T

TRANSPARENTE EINKOMPONENTEN-ELASTIKBESCHICHTUNG ZUM DIREKTEN AUFTRAGEN AUF FLIESEN

VORTEILE

- ✓ **Einkomponenten-**
- ✓ **Gebrauchsfertig** Geruchsneutral
- ✓ und lösungsmittelfrei Transparent
- ✓ und nicht gelb **Wasserdicht** und
- ✓ nicht absorbierend **UV-beständig**
- ✓ Fußgängig **und** elastisch

GILT MIT



VERPACKUNG

5 kg



Konsultieren
Sie das
technische
Datenblatt





Systemzubehör

Das STARFLEX-Sortiment wird komplettiert mit Primer, Dichtstoffen, Bändern und Stoffen, um ein komplettes System für eine fachgerechte Anwendung zu bieten.

LÖSUNGSMITTEL



VERDÜNNER 15

Zum Sprühen und Reinigen

ACCELERANTE



BESCHLEUNIGER 1

Für niedrige Temperaturen


DICHTMASSE



STARMASTIC P95

Einkomponentiges Polyurethan

CHIPS



STARFLAKES

Dekorative Farbschuppen

STOFFE



STARTEX NW

Vliesstoff 60 g/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Vliesstoff 60 g/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM


Glasfaser 220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Filamentgarn 80 g/m²
h 100 cm x 100 ml


BÄNDER




STARTEX TAPE BT lebeband



STARTEX TAPE BT Wasserdichtes Gummiband







STARTEX CORNER Aus elastischem Band für die Innenecke



STARTEX CORNER OUT Gummiband für Außenecke

Sortiment Primer

	PRIMER 0130R Flexibles Polyuritan	PRIMER 0230 Polyuritan mit Lösungsmittel	STARCEMENT 5A Wasserhaltiges Epoxid	DUROGLASS FF4416 Mehrzweck-Epoxidharz	DUROGLASS P2/PRIMER Epoxid gefüllt	DUROGLASS FU Wasserhaltiges Epoxid
BITUMENHÜLLEN 	X	X	X	X	X	
FLIESEN 	X			X	X	X
ZEMENT 	X	X	X	X	X	X
FEUCHTE OBERFLÄCHEN 						X
HOLZ 	X	X		X		
METALL 	X			X		
PVC/TPO/EPDM 	X	X		X		

Oberflächenfinish-Sortiment

EINKOMPONENTIG	STARFLEX MONO TOP	Einkomponenten-Finish aus Polyurethan aliphatisch • elastisch • nicht gelb • anti-UV
	STARFLEX MONO TOP S	Einkomponenten-Polyurethan-Finish aliphatisch • elastisch • nicht gelb • anti-UV
BIKOMPONENTE	POLISTAR E/P	Zweikomponenten-Finish aus Polyurethan aliphatisch • elastisch • nicht gelb • anti-UV



Zertifikate für Exzellenz, garantiert für Zuverlässigkeit

5


F&E-Labors

210

Zertifizierte Produkte

+100

Internationale Zertifizierungen





**Fordern Sie jedes Element
heraus Gewinnen Sie jede
Bedingung**



70

jahrelange Erfahrung und Technologie



50.000

kg/Tag Produktionskapazität



Sand

schulung und Support