

SICHTBARE BALKONE UND TERRASSEN



P Verlegefläche aus Beton und Fliesen

0 Feuchter Boden

1 Spezifischer Primer

2 Flüssigmembran **STARFLEX HR-M**

3 Aliphatische Anti-UV-Beschichtung

4 Dekoration

Beständigkeit und Langlebigkeit ohne Kompromisse!

STARFLEX HR-M ist der Zweikomponenten-Polyharnstoff, der entwickelt wurde, um äußeren Belastungen und Witterungseinflüssen mit ausgezeichneter und langlebiger Leistung standzuhalten.



Seit 1955 der ideale Partner für Ihre Arbeit.

MIXER SRL - MPM Abteilung

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Mailand (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116

• @mpm_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com

STARFLEX HR-M

FÜR IMMER WASSERDICHT



ausgezeichneter und langlebiger Leistung.

STARFLEX HR-M

SELBSTNIVELLIERENDE ZWEIKOMPONENTEN-POLYUREA-MEMBRAN
FÜR DIE ABDICHTUNG VON BALKONEN, TERRASSEN UND PARKPLÄTZEN


VORTEILE




Abdichtung
kontinuierlich und
widerstandsfähig



Fußgänger- und
fahrzeugtauglich



Hohe **Elastizität**
und Kapazität
crack-Bridging



**Hervorragende
Haftung**
auf Beton und Fliesen



**Wasser- und
Witterungsbeständigkeit**



**Geringe
Umweltbelastung**
durch reduzierte VOC-
Emissionen


EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG



PINSEL



AIRLESS-SPRAY



SPACHTEL

SCHRITTE DER VERLEGUNG

SCHRITT 1



Vorbereitung der Verlegefläche, Reinigung
und Realisierung der umlaufenden Kanten.

SCHRITT 3



Mischen des Zweikomponenten-Produkts
mit geeigneter Ausrüstung.

SCHRITT 5



Nachrollen auf der noch frischen
Beschichtung mit Entlüftungsrolle.

SCHRITT 2




Auftragen einen spezifischen **MPM** Primer
für die bestehende Verlegefläche.

SCHRITT 4



Applikation von Flüssigmembran.
STARFLEX HR-M mit Verbrauch > 2,2 kg/m².

SCHRITT 6

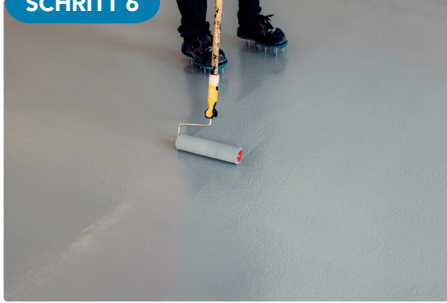

Auftragen einer aliphatischen
Polyurethanbeschichtung aus der
POLISTAR-Linie.

